注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT155C71A105KE13#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT155C71A105KE13%23

GRT155C71A105KE13#

“#”处为包装规格代号。

目前生产　信息娱乐设备　AEC-Q200　RoHS　REACH　125℃max.　回流　降容1

<品名（附包装代号）一览>

GRT155C71A105KE13D　　GRT155C71A105KE13J

外观&形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	180mm纸带	10000
J	330mm纸带	40000

质量 (标准值)	
1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g

备注事项

Derating1

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT155C71A105KE13#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT155C71A105KE13%23

GRT155C71A105KE13#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.1mm
宽度	0.5±0.1mm
厚度	0.5±0.1mm
静电容量	1.0μF ±10%
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	10Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X7S(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT155C71A105KE13#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT155C71A105KE13%23

GRT155C71A105KE13#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

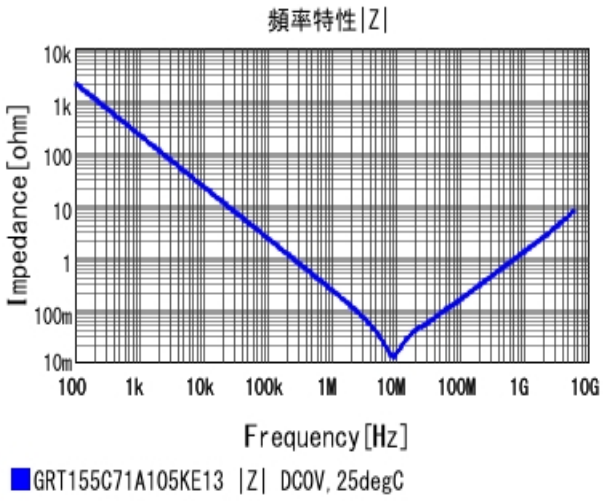

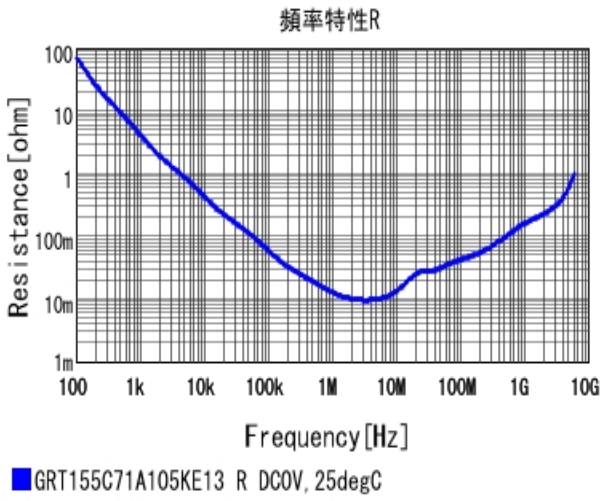

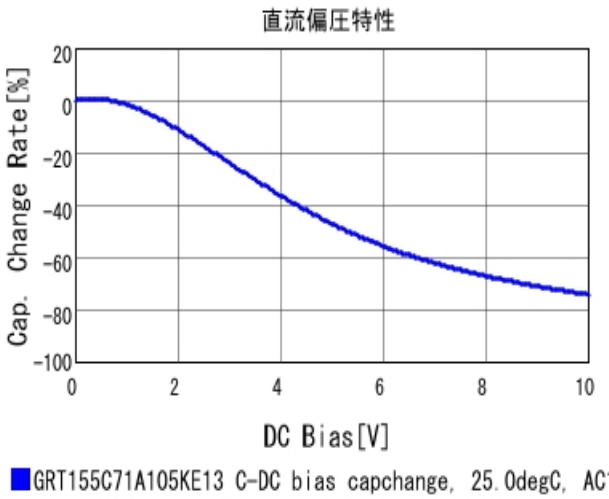

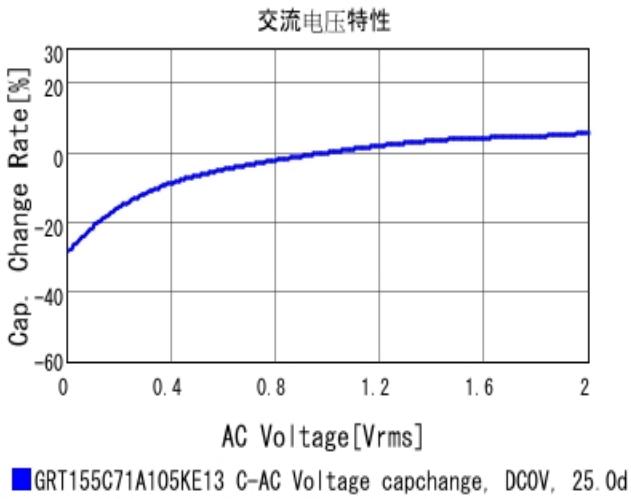

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRT155C71A105KE13#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRT155C71A105KE13%23

GRT155C71A105KE13#

“#”处为包装规格代号。

温度特性

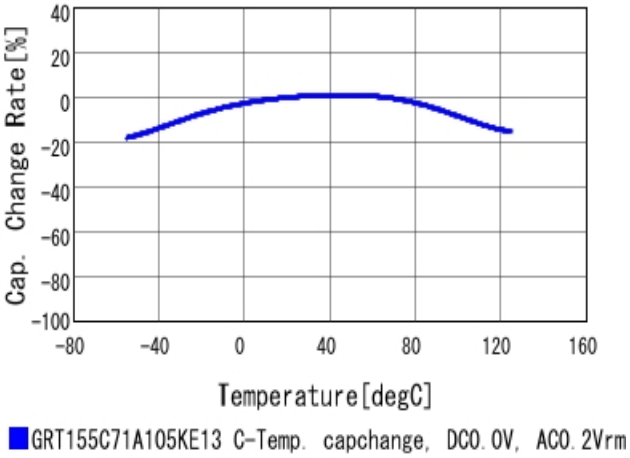

温度上升由干脉动电流特性

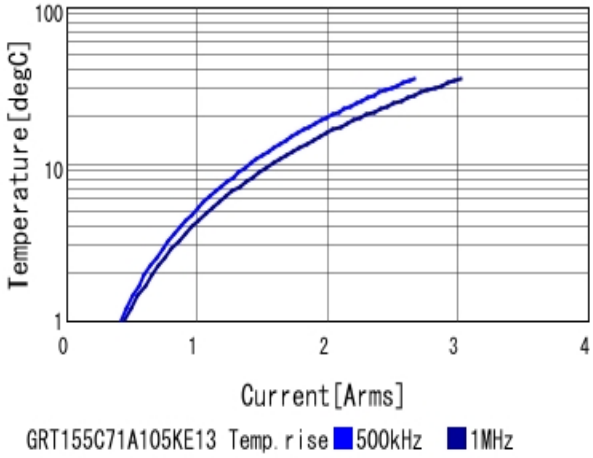

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。