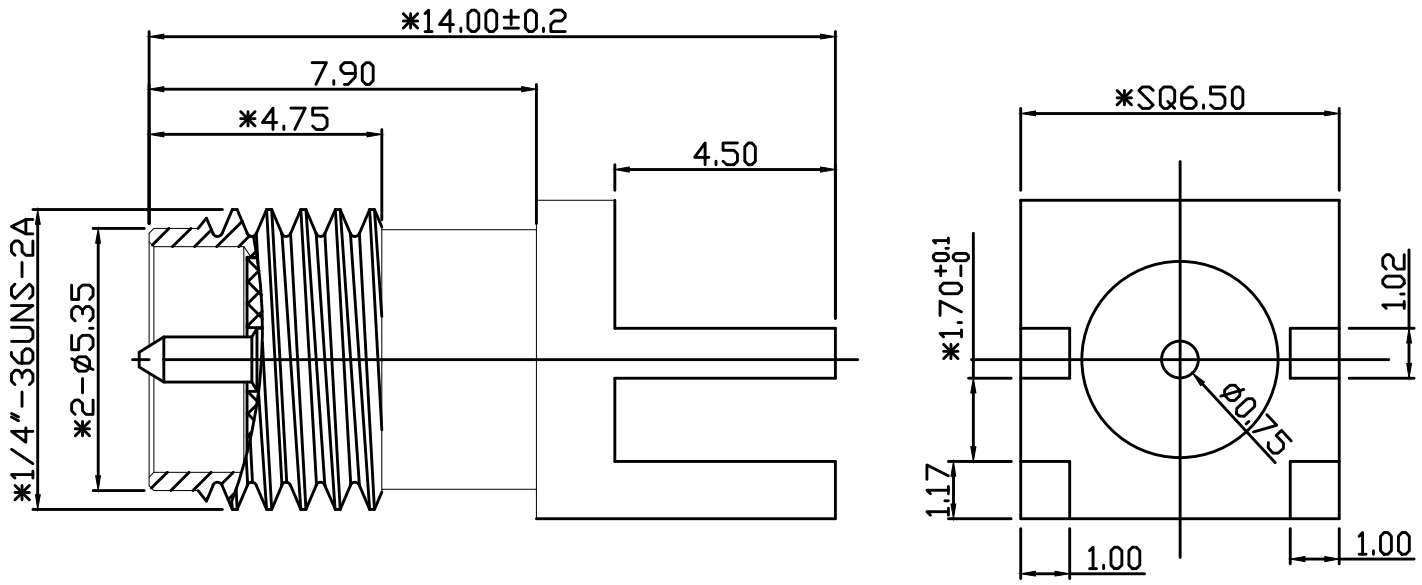

1. Electrical Characteristics
   1.1 Impedance: 50 Ohm
   1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
   1.3 V.S.W.R.: 2.0Max
   1.4 Working Voltage:335V / max
   1.5 Withstand Voltage:750V RMS
   1.6 Insulation Resistance: 5000 Mohm
   1.7 Contact Resistance: Center Contact:5mohm
   1.8 Outer Contact: ≤2.5 mohm
2. Environmental
   2.1 Working Temperature Range: - 40 ° C~ +85° C

部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量	版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description.内容
3	PIN针	黄铜 镀金		1					
2	绝缘体	PTFE 白色		1					
1	螺牙本体	黄铜 镀金		1					

深圳市环协科技有限公司
ShenZhenHuanXieTechnologyco.ltd

Tolerance 未標注公差: .X ±0.2 .XX ±0.10 .XXX ±0.05 未標注角度公差: ±1°	C/U NO.客戶編號	D025	Part Name.品名/規格	SMA JCAK S/T FOR PCB	
	Material.材質		C/U Part No.客戶料號		
	Finish.處理		PartNo. 料號	HX-SMA-P-9631	
	Scale.比例	1:1	Draw . 繪圖	Check.校對	App.核准
	REV.版本/次	A/0	琚芬		
	Unite.單位:	mm	2020.12.17		