注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCJ32DL8EL225KA07#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCJ32DL8EL225KA07%23

GCJ32DL8EL225KA07#

“#”处为包装规格代号。

目前生产 | 传动设备 | AEC-Q200 | RoHS | REACH | 150 ℃max. | 弯曲裂纹 | 回流 | 降容 4

<品名（附包装代号）一览>

GCJ32DL8EL225KA07K　　GCJ32DL8EL225KA07L

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
K	330mm压纹带	4000
L	180mm压纹带	1000

质量 (标准值)	
1个	95.0mg
φ180mm卷装	123g

备注事项

Derating4。 Resin external electrode products

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCJ32DL8EL225KA07#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCJ32DL8EL225KA07%23

GCJ32DL8EL225KA07#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	3.2±0.4mm
宽度	2.5±0.3mm
厚度	2.0±0.3mm
静电容量	2.2μF ±10%
外部电极间距离g	1.0mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55℃ to 150℃
额定电压	100Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1210 (3225M)
静电容量变化率	+15.0/-40.0%
温度特性 (标准规格)	X8L(Murata)
温度特性的温度范围	-55℃ to 150℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCJ32DL8EL225KA07#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCJ32DL8EL225KA07%23

GCJ32DL8EL225KA07#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

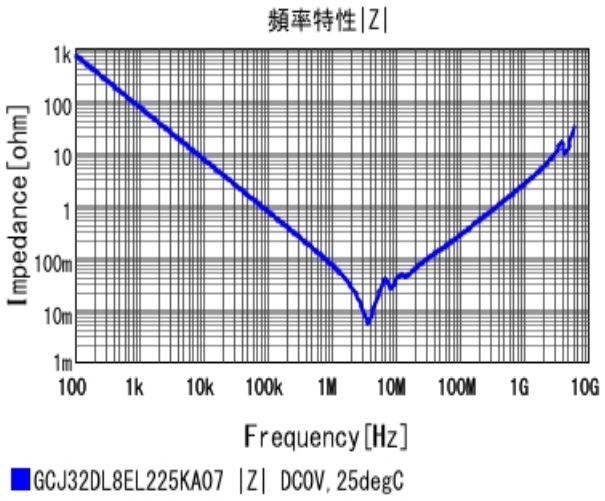

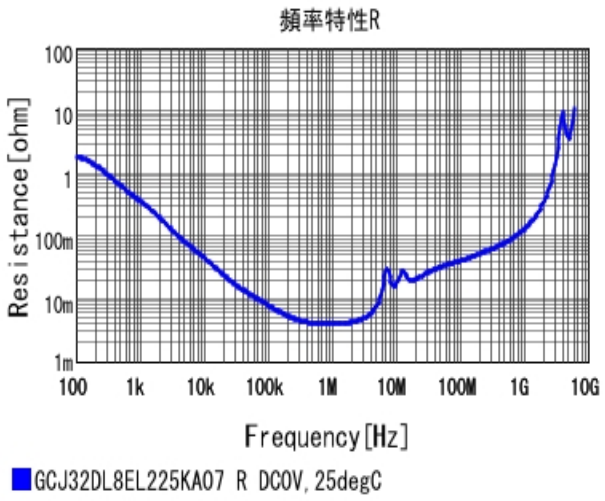

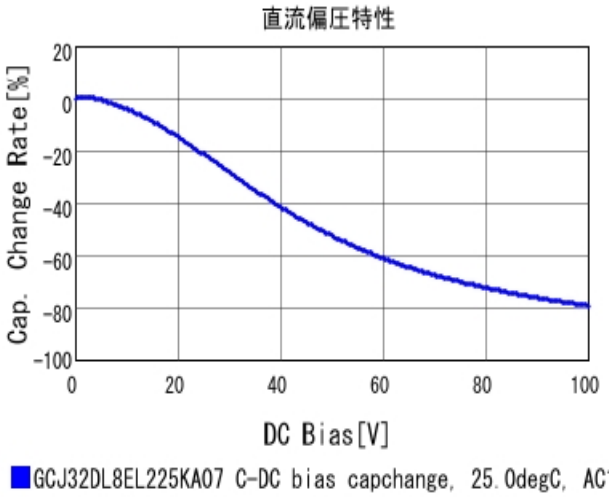

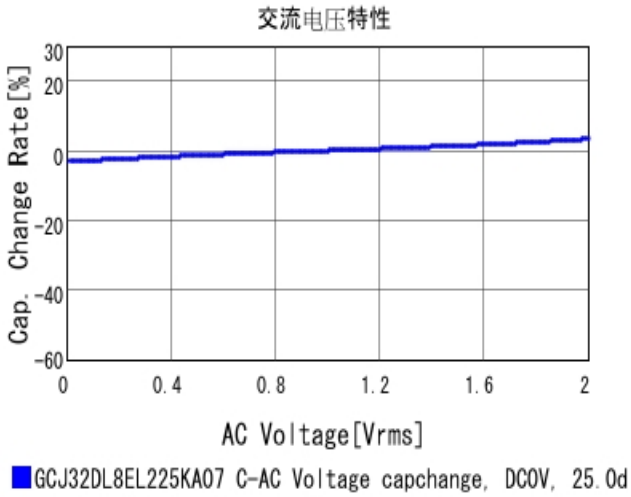

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCJ32DL8EL225KA07#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCJ32DL8EL225KA07%23

GCJ32DL8EL225KA07#

“#”处为包装规格代号。

温度特性

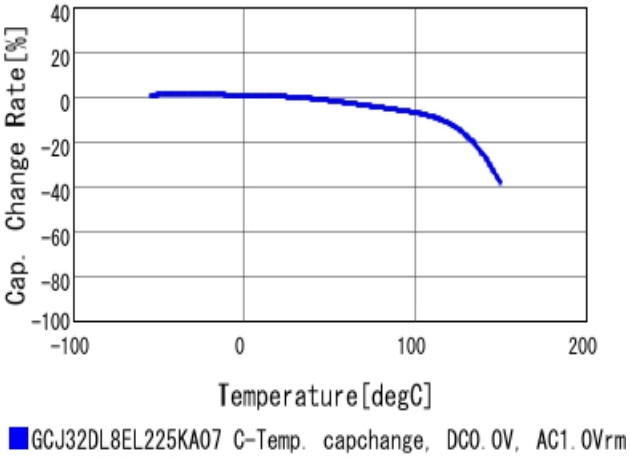

温度上升由干脉动电流特性

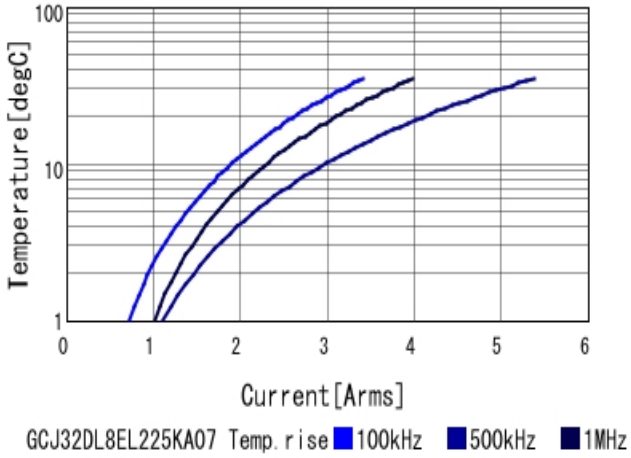

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。