注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFE201610P-1R5M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFE201610P-1R5M%23

DFE201610P-1R5M#

“#”处为包装规格代号。


目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | Wound (Metal) | 回流

<品名（附包装代号）一览>

DFE201610P-1R5M=P2

外观&形状





(in mm)

参考信息

包装	规格	最小订货单位
=P2	180mm压纹带	3000

质量 (标准值)	
1个	0.0151g

备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%.
Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFE201610P-1R5M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFE201610P-1R5M%23

DFE201610P-1R5M#

“#”处为包装规格代号。

规格

L尺寸	2.0±0.2mm
W尺寸	1.6±0.2mm
T尺寸	1.0mm
尺寸代码 inch (mm)	0806 (2016)
电感值	1.5μH±20%
电感值测定频率	1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	2500mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	1800mA
直流电阻(最大)	0.11Ω
工作温度范围（含自身温度上升）	-40℃ to 125℃
磁屏蔽类型	Metal Alloy
絶対最大电压	20Vdc
系列名	DFE201610P

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFE201610P-1R5M#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFE201610P-1R5M%23


DFE201610P-1R5M#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

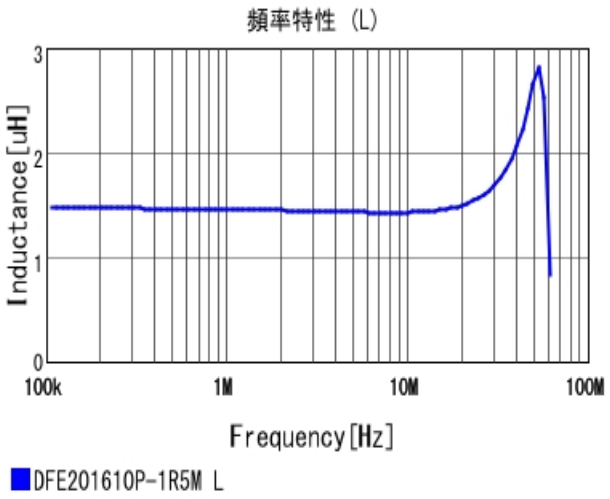

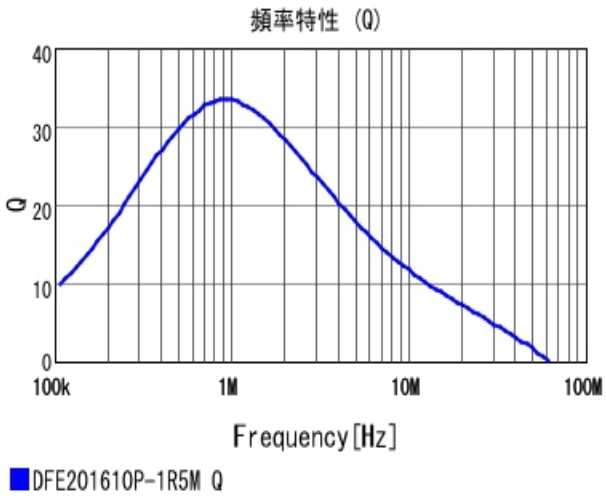

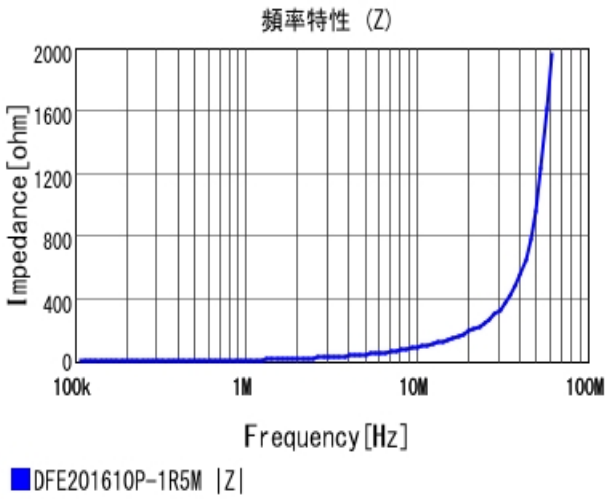

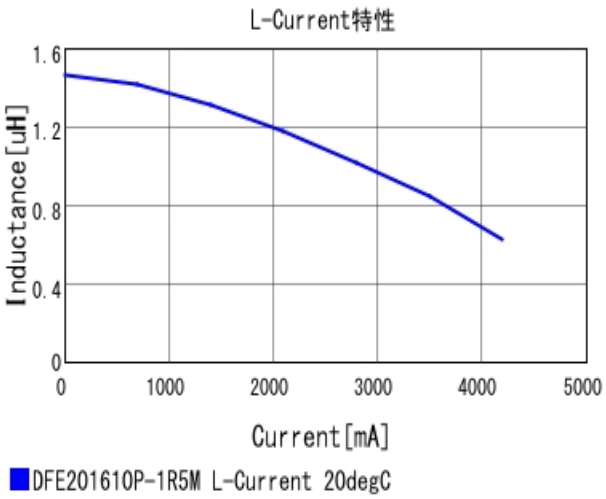


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFE201610P-1R5M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFE201610P-1R5M%23

DFE201610P-1R5M#

“#”处为包装规格代号。

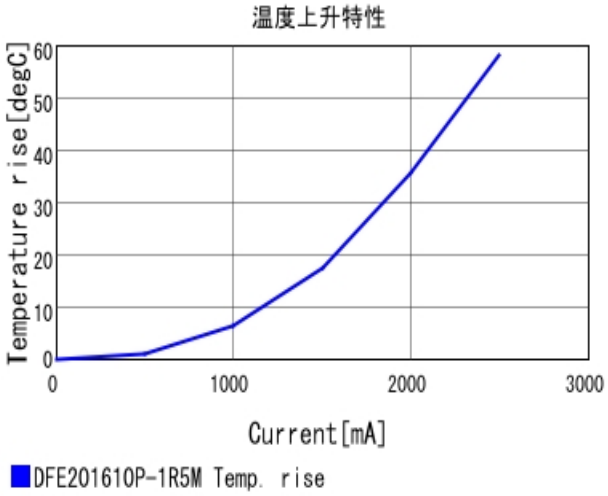

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。