注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF21BA471QB5RA的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF21BA471QB5RA

PRF21BA471QB5RA

目前生产　推 荐　RoHS　REACH

外观&形状





Part Number	Dimensions (mm)				
	L	W	T	e	g
PRF15_RC	1.0±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.1 to 0.4	0.3 min.
PRF18_RB	1.6±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.1 to 0.6	-
PRF21_RA	2.0±0.2	1.25±0.2	0.9±0.2	0.2 min.	0.5 min.

特点

1.SMD type is helpful for miniaturizing circuits because of its small size and light weight.
2.Excellent thermal response due to small size
3.Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and impact resistance.
4.Contactless operation provides noiseless operation.
5.Lead is not contained in the terminations.

用途

限定用途	消费品

包装信息

包装	规格	标准包装数量
RA	180mm压纹带	4000

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF21BA471QB5RA的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF21BA471QB5RA

PRF21BA471QB5RA

规格

最大电压	32V
温度传感	125℃
检测温度公差	±5℃
温度传感测量条件	at 4.7k ohm
电阻值(25℃)	470Ω
电阻值(25℃)公差	±50%
工作温度范围	-20℃ to 140℃
尺寸代码(单位为mm)	2.0x1.25mm
形状	SMD
质量	0.011g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载PRF21BA471QB5RA的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=PRF21BA471QB5RA

PRF21BA471QB5RA

产品数据

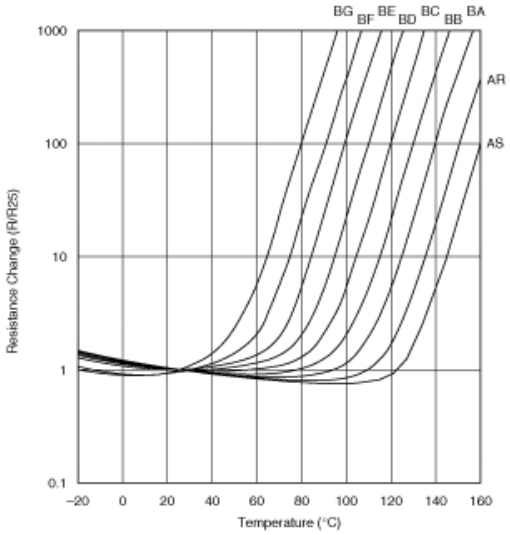

电阻-温度特性

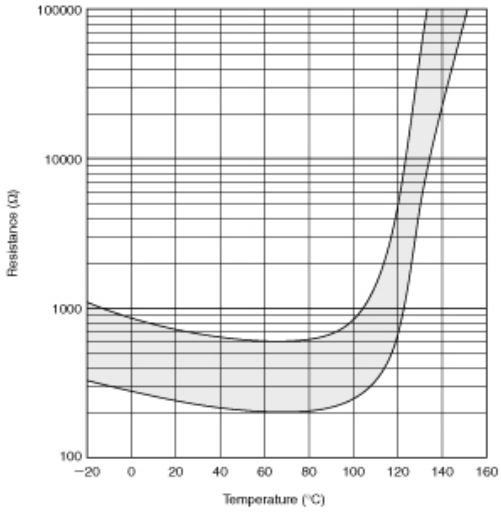

电阻-温度特性范围(参考)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。