RoHS

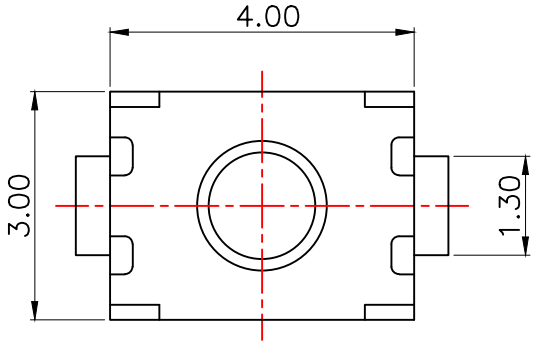

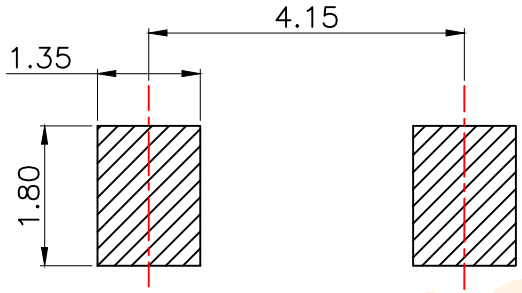

PCB Layout(Pattern side)



Circuit Diagram



TOTAL HEIGHT	
Code	H
020	2.0
025	2.5
030	3.0
035	3.5
038	3.8
040	4.0
050	5.0

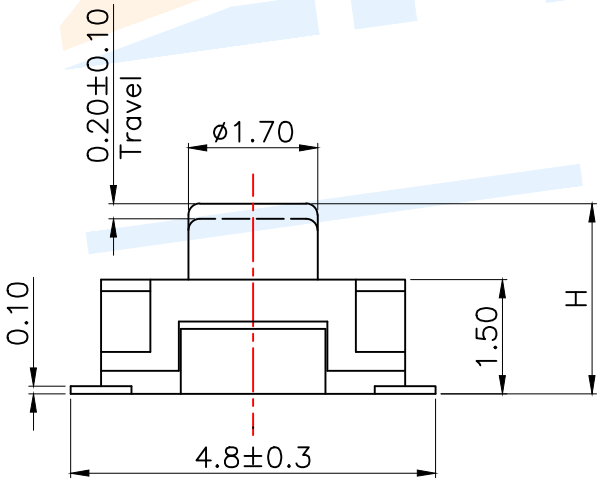



Product No. : TS-071AD-□□-□□

型号:

产品高度(H):
020=2.0mm
025=2.5mm
030=3.0mm

操作力度:
120=120gf±50gf
180=180gf±50gf
250=250gf±50gf

:弹片
D2=SUS/1PCS
D4=SUS/2PCS

:包装方式
-P=编带(非编带,不启用)

NO.	Name	Number	Qty	Materil	Remarks
Ⓕ	Dust film		1	Polyimide tape	
Ⓔ	Terminal		2	Phosphorus bronze	Silvering
Ⓓ	Reed		2	SUS	Silver Covered
Ⓒ	Button		1	LCP	Black
Ⓑ	Cover		1	SUS	Natural
Ⓐ	Base		1	LCP	Black

ZHONGDI® 众迪 Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd

angle	±2°	design	date	name	TACT SWITCHS
10~30	±0.30	Review	date		
5~10	±0.20	Approved	date	model	TS-071AD-□□-D□
~ 5	±0.10	Drawing number:			
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion 1:1	unit mm gape number A4

项　目 Item	技术参数 Technical Parameter	标　准 Standard
电气性能 Electrical Properties	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	DC 250V 1 min ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
机械 性能 Mechanical Properties	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.20±0.10mm
环境性能 Environmental	工作温度 Operation temperature:	-25℃～ +75℃
	使用湿度 Use humidity:	≤85% RH
可靠性特性 Reliability Characteristics	回流焊 Reflow Soldering:	≤260℃ 时间 Time 3s
	波峰焊 Wave soldering:	
	手工焊 Manual welding:	≥260℃ 时间 Time 3s
应用领域 Application area	影音产品、电子玩具、数码产品、通讯产品、安防产品等. Audiovisual products, electronic toys, digital products, communication products, security products, etc	



绝缘电阻测量仪



直流低电阻测试仪



耐电压测试仪



回流焊机



二次元测量仪



高精密寿命测试仪



盐雾测试仪



按键荷重曲线仪

Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd

| | | |