



WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE





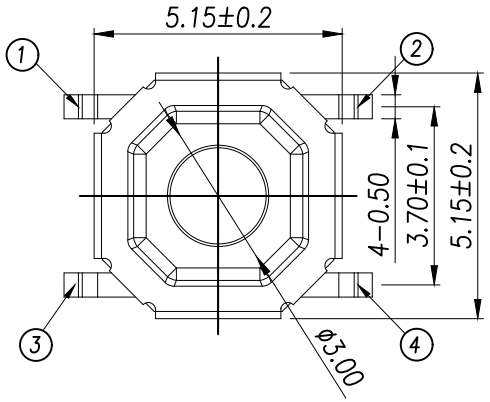


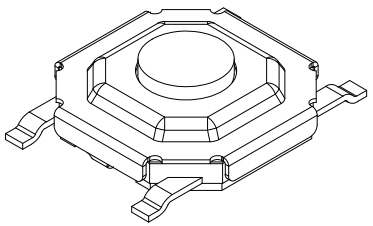

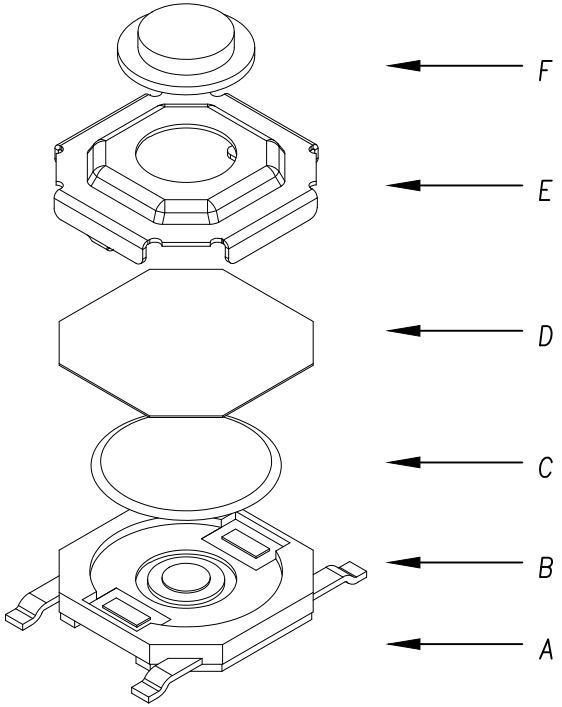


The Main Thchnology Performance

Rate voltage.current	50mA DC12V
Contact resistance	≤100mΩ
Operating force	±30gf
Travel	0.20±0.10mm
Insulated resistance	≥100MΩ
Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM

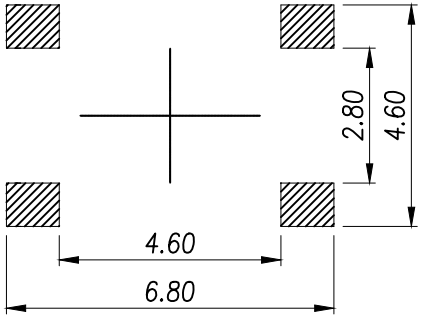

PCB.WELDING DRAWING

X	H
A	1.5
B	1.6
C	1.7
D	2.0
E	2.5
F	3.0
G	3.5
H	4.0
I	4.5
J	5.0

力度
180GF
250GF

DIMENSION IN mm
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X± 0.35	X.°± 5°
.XX± 0.25	.X°± 3°
.XXX± 0.15	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: 4x4 SMD TACT SWITCH		
CHK. Jack	DWG NO. TS-5215X-250GF		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A

F-RD-18A