注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BASR56J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BASR56J00%23

# LQW2BASR56J00#

"#" 处为包装规格代号。

## Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Horizontal Wound Type


目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 °C max. | Wound (Non mag) | 回流

< 品名（附包装代号）一览 >

LQW2BASR56J00B LQW2BASR56J00L LQW2BASR56J00K

## 外观&形状



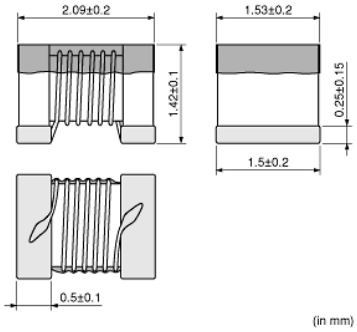


## 参考信息

| 包装 | 规格 | 超小订购单位 |
|---|---|---|
| B | 散装袋 | 500 |
| L | 180mm压纹带 | 2000 |
| K | 330mm压纹带 | 8000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.014g |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BASR56J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BASR56J00%23

# LQW2BASR56J00#

“#”处为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| L尺寸 | 2.09±0.2mm |
| W尺寸 | 1.53±0.2mm |
| T尺寸 | 1.42±0.1mm |
| 尺寸代码 inch (mm) | 0805 (2015) |
| 电感值 | 560nH±5% |
| 电感值测定频率 | 25MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 230mA |
| 直流电阻(最大) | 1.9Ω |
| Q 以上 | 23 |
| Q 测定频率 | 50MHz |
| 自身谐振频率 (以上) | 270MHz |
| 工作温度范围（不含自身温度上升） | -55℃ to 125℃ |
| 系列名 | LQW2BAS_00 |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BASR56J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BASR56J00%23


# LQW2BASR56J00#


“#”处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

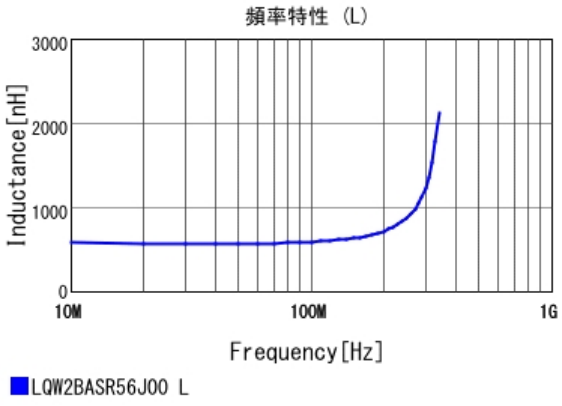

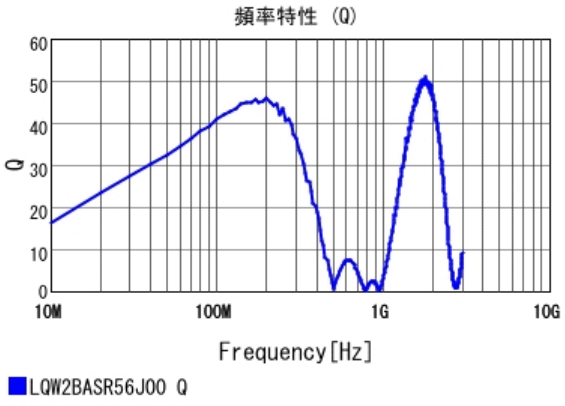

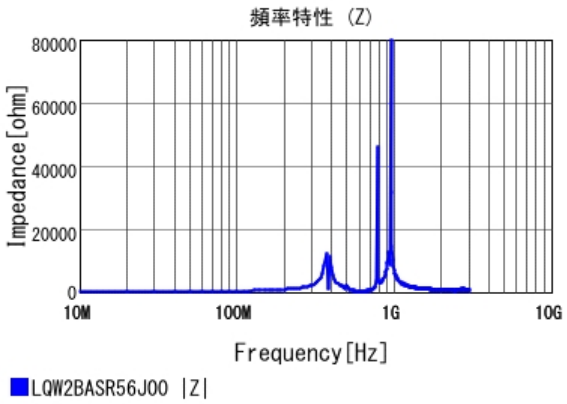
**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。