



REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A1	N/A			2025.06.17	
A2	N/A			2025.11.21	

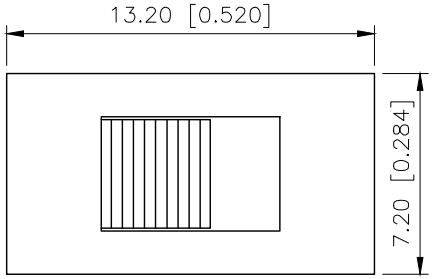



Specifications( )
1.Voltage rating( ):DC 250V
2.Current rating( ):3A AC/DC
3.Withstanding voltage( ):≥500V AC/minute
4.Insulation resistance( ):≥100MΩ Min
5.Contact resistance( ):≤30mΩ Max
6.Mating cycles 10000 cycles Min
7.Operating force 250±100gf
8.Temperature range( ):−16 ~+85

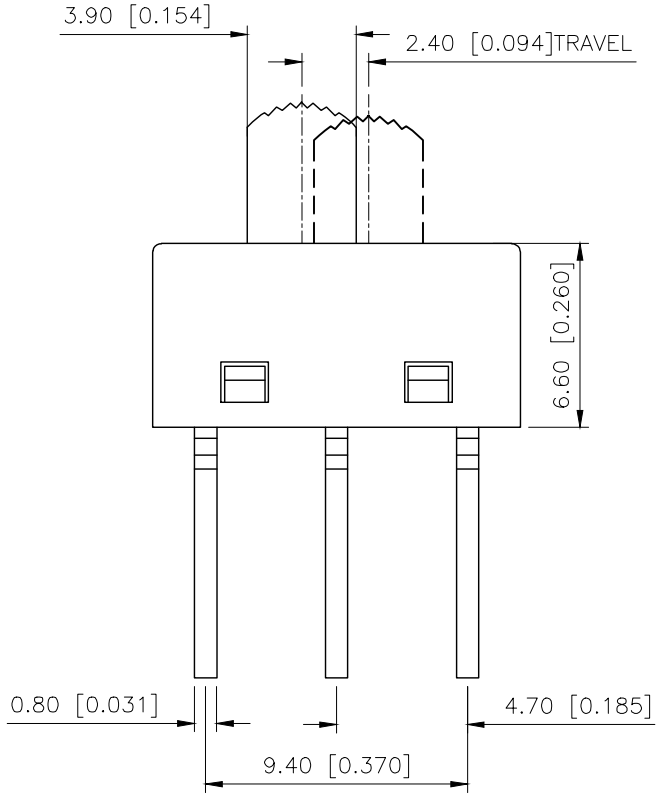

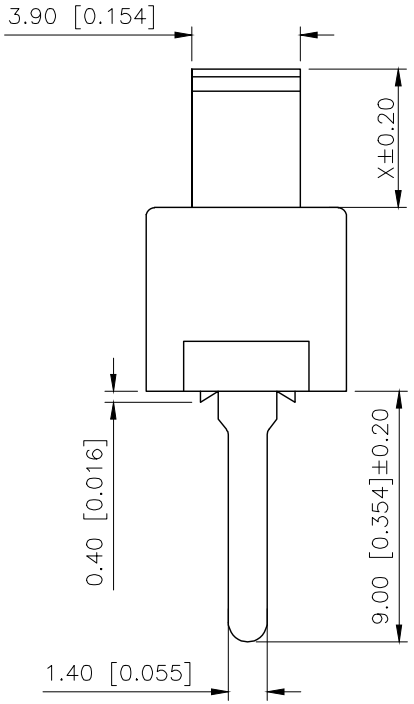

SS−12M10 G 4

Knob Type
L
G

H(mm)
2~12

Function		
ON	NA	ON
● ○	/	○ ●

ITEM	PAPT NAMF	QTY	MATERIAL	FINISHING
7	Terminal	1	T2	Plating silvering
6	Base	1	PA9T UL94V−0	Black
5	Contact Plate	1	T2	Plating silvering
4	Spring	1	carbon steel	Plating silvering
3	Rotor	1	Q235	Plating silvering
2	Keystake	1	PA66	Black
1	Shell	1	PA66	Black

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB Connection 星坊

DESIGN		VIEW:	MODEL TYPE: SLIDE SWITCH
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: SS−12M10G4
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.:

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A2