注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LLL185R71E103MA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LLL185R71E103MA01%23

# LLL185R71E103MA01#

“#”处为包装规格代号。

目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | 低 ESL | 回流

## <品名（附包装代号）一览>

LLL185R71E103MA01L　　LLL185R71E103MA01K

## 外观&形状






## 参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| L | 180mm压纹带 | 4000 |
| K | 330mm压纹带 | 10000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 3.9mg |
| φ180mm卷装 | 100g |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LLL185R71E103MA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LLL185R71E103MA01%23

# LLL185R71E103MA01#

“#”处为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| 长度 | 0.8±0.1mm |
| 宽度 | 1.6±0.1mm |
| 厚度 | 0.5±0.1mm |
| 静电容量 | 10000pF ±20% |
| 外部电极间距离g | 0.1mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.25±0.15mm |
| 工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
| 额定电压 | 25Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0306 (0816M) |
| 静电容量变化率 | ±15.0% |
| 温度特性 (标准规格) | X7R(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 125℃ |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LLL185R71E103MA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LLL185R71E103MA01%23

# LLL185R71E103MA01#

“#”处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

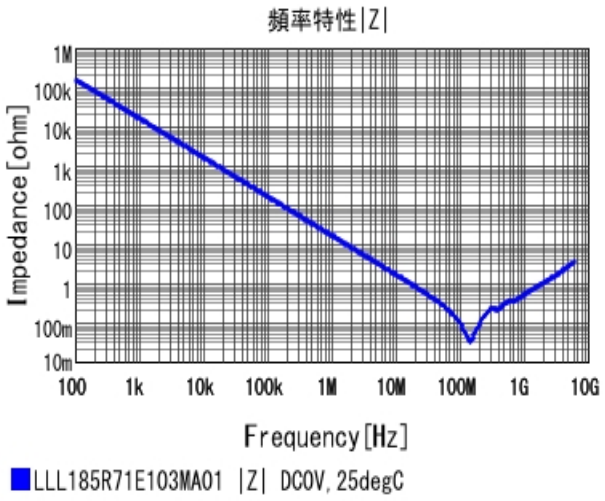


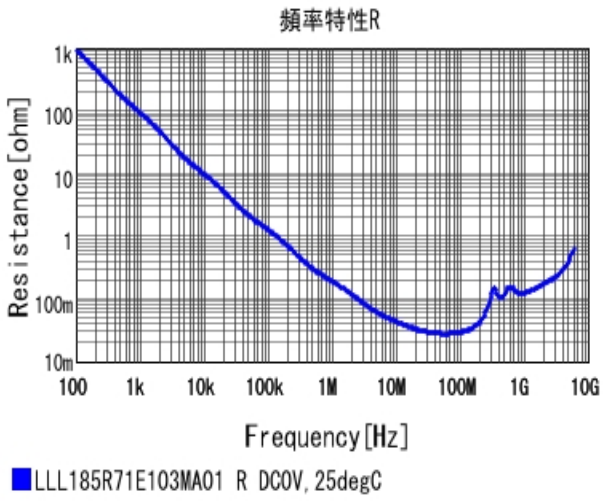


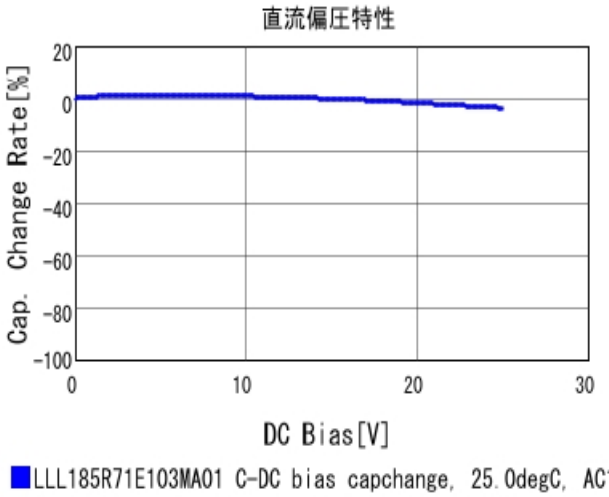


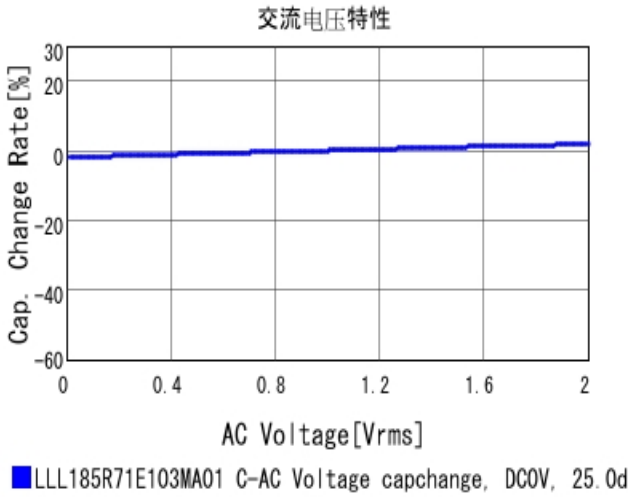




**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LLL185R71E103MA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LLL185R71E103MA01%23

# LLL185R71E103MA01#

“#”处为包装规格代号。

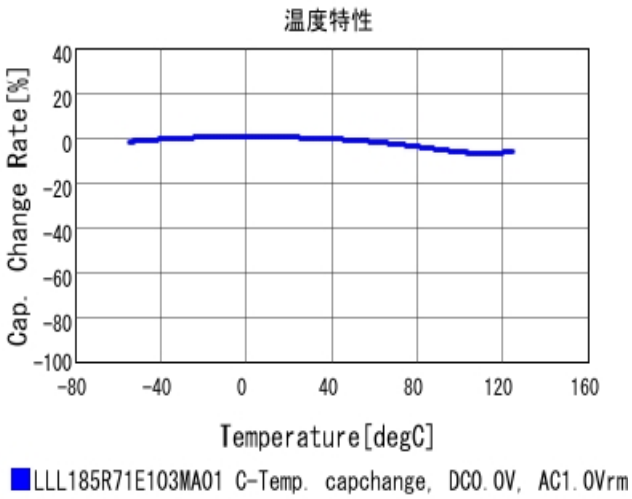


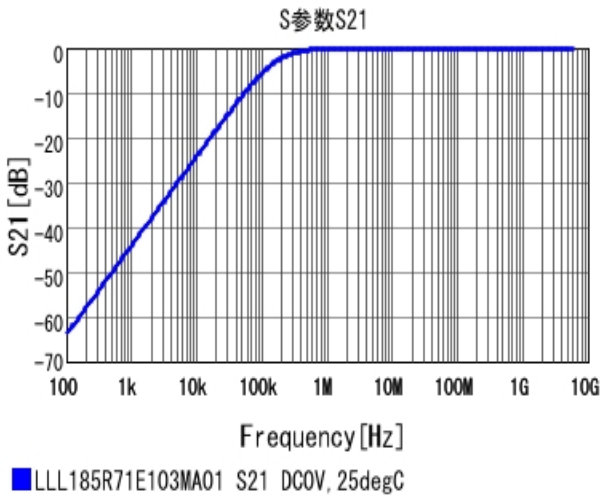




**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。