注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BZ71A226ME15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BZ71A226ME15%23

GRM21BZ71A226ME15#

“#”处为包装规格代号。

目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | 回流 | 波峰 | 降容 1

<品名（附包装代号）一览>

GRM21BZ71A226ME15L　　GRM21BZ71A226ME15K

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
L	180mm压纹带	3000
K	330mm压纹带	10000

质量 (标准值)	
1个	23.0mg
φ180mm卷装	118g

备注事项

Derating1。 Range of capacitance change rate is specified with 50% of rated voltage.

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BZ71A226ME15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BZ71A226ME15%23

GRM21BZ71A226ME15#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.2mm
宽度	1.25±0.2mm
厚度	1.25±0.2mm
静电容量	22μF ±20%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.7mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	10Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X7R(MURATA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BZ71A226ME15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BZ71A226ME15%23

GRM21BZ71A226ME15#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

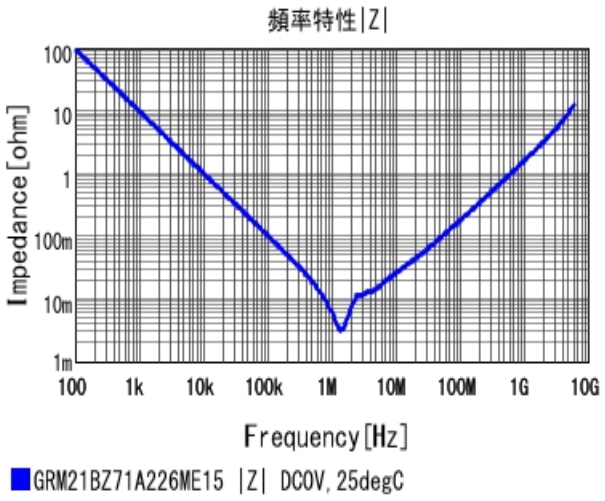

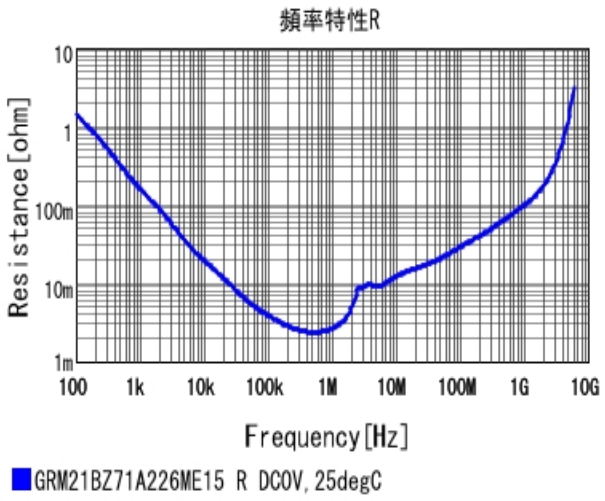

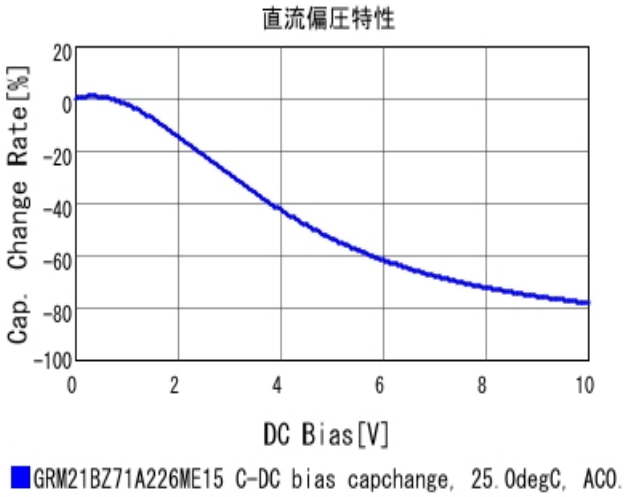

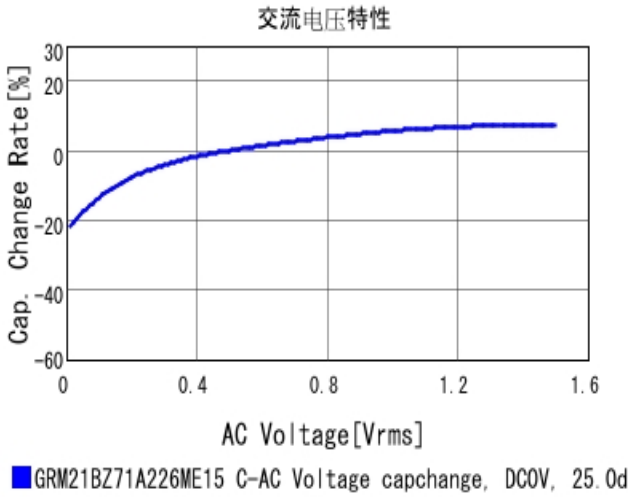

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BZ71A226ME15#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BZ71A226ME15%23

GRM21BZ71A226ME15#

“#”处为包装规格代号。

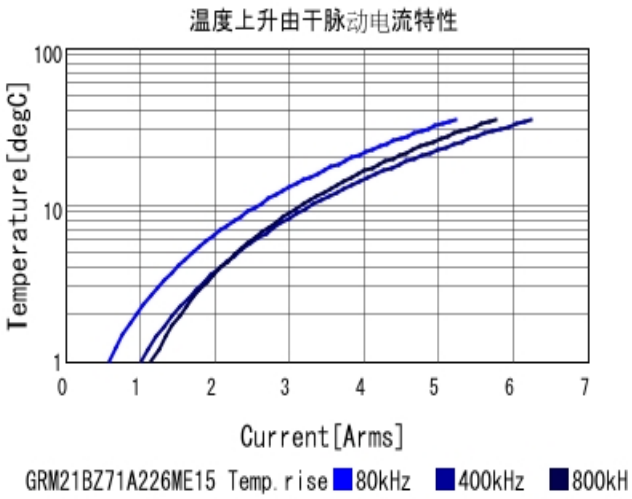

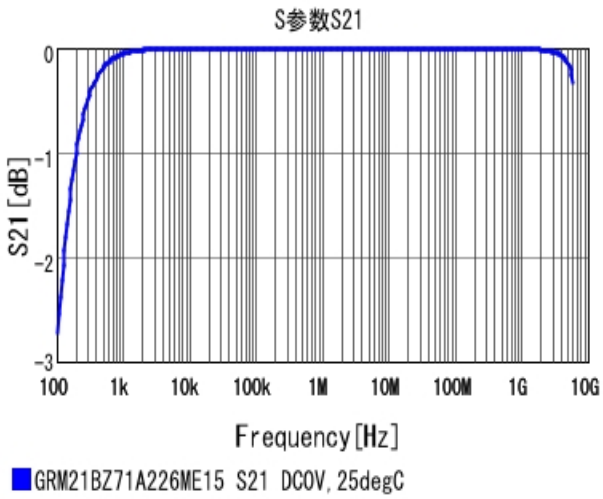

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。