


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE



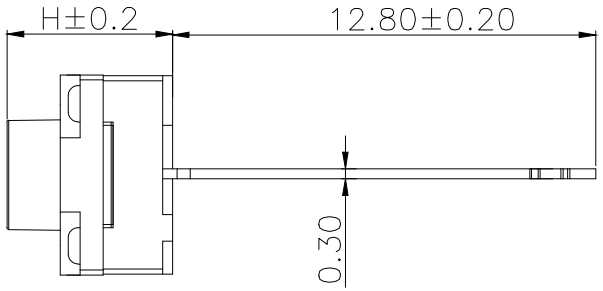





PCB.焊接图

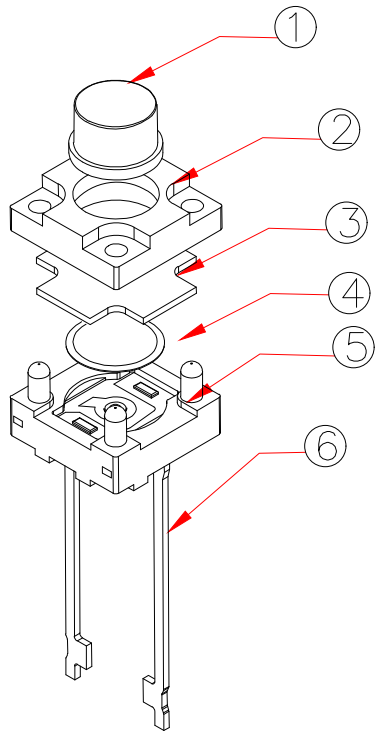

H	
4.1	4.3
4.5	4.8
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	.....
11.0	12.0
12.5	13.0
15.0	

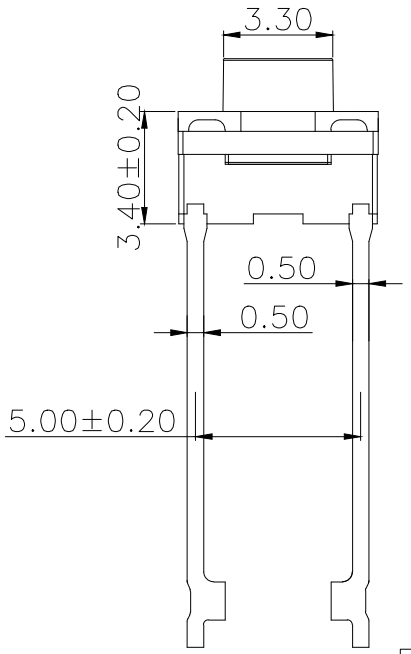


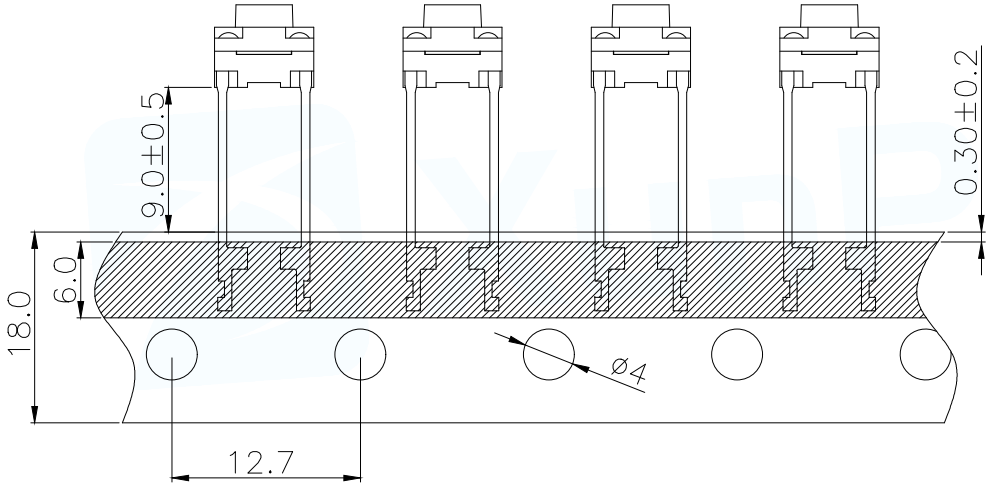

序号	零件名称	材料规格	备注
1	按钮	PPA	耐温260℃(黑色)
2	盖板	PPA	耐温260℃(黑色)
3	防水垫	硅胶(0.3mm)	耐温260℃(黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温260℃(黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

主要技术规格:

1.额定值: 50mA DC12V
2.接触电阻: ≤50mΩ
3.操作力: F±40gf
4.行 程: 0.25±0.1mm
5.绝缘电阻: ≥100MΩ
6.抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7.寿 命: 100,000 Cycles
8.防水等级: IP67
9.防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H



电 路 图

T S – 1 0 1 8 – A R L □ □ □ □ □ – B

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
R:无柱

安装方式:
W:贴片
L:插件
U:包脚
F:沉板

高度:
041:4.1H
043:4.3H
.....
150:15.0H

力度:
16:160g
26:260g

按键颜色:
B:黑
R:红

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	TS-1018-ARLXXX-B	
>0.5~2:±0.10	±0.5°	DWN		
>2~5:±0.25		CHKD		
>5~10:±0.30		APVD		
		SCALE1:1	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A