注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDER72J104K4K1H03B的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDER72J104K4K1H03B

RDER72J104K4K1H03B

目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | 啸叫对策 | 弯曲裂纹 | 焊接裂纹 | 波峰 | 焊接

外观&形状



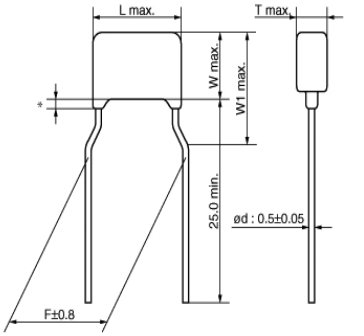

* Coating extension does not exceed the end of the lead bend.
· Lead Wire : Solder Coated Copper Wire or Solder Coated CP Wire

(in mm)

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500

质量 (标准值)	
1个	0.3g

备注事项

Meet LF(Lead Free)[※LF : Lead content is less than 1000 ppm.], HF(Halogen Free)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDER72J104K4K1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDER72J104K4K1H03B

RDER72J104K4K1H03B

规格

L尺寸或外径尺寸D	7.5mm max.
宽度	5.5mm max.
T尺寸	4.0mm max.
引线间距F	5.0±0.8mm
引线直径d	0.5±0.05mm
静电容量	0.10μF ±10%
额定电压	630Vdc
温度特性	X7R(EIA)
静电容量变化率	±15%
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃
工作温度范围	-55℃ to 125℃
W1尺寸	8.0mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDER72J104K4K1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDER72J104K4K1H03B


RDER72J104K4K1H03B

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

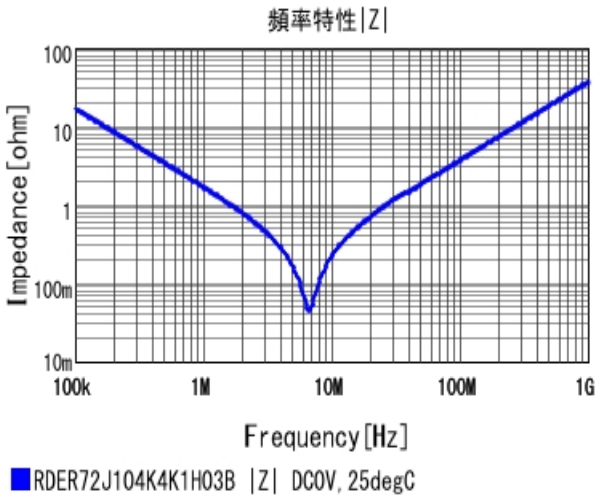


RDER72J104K4K1H03B |Z| DC0V, 25degC

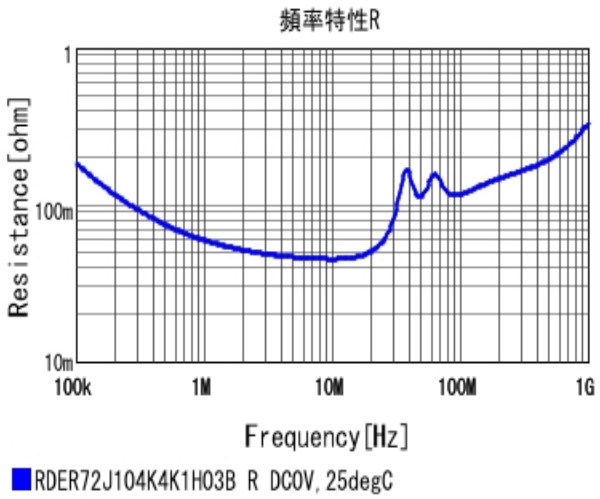

RDER72J104K4K1H03B R DC0V, 25degC

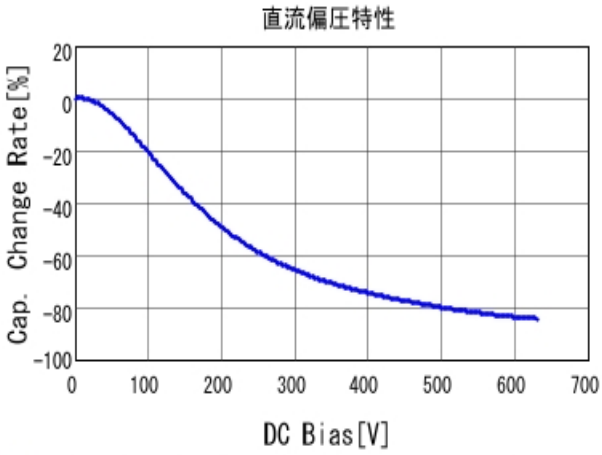

RDER72J104K4K1H03B C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1

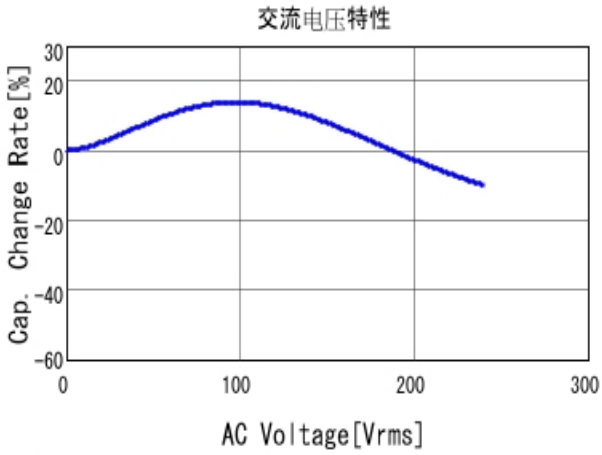

RDER72J104K4K1H03B C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载RDER72J104K4K1H03B的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=RDER72J104K4K1H03B


RDER72J104K4K1H03B

温度特性

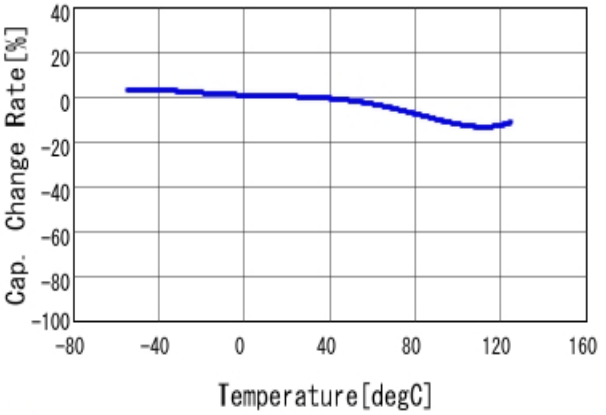

RDER72J104K4K1H03B C-Temp. capchange, DC0V, AC1Vrms

S参数S21

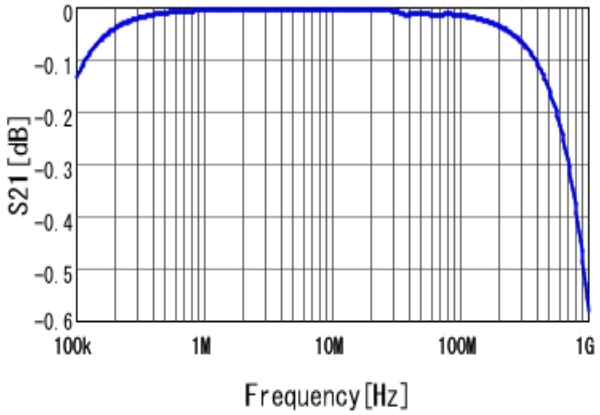

RDER72J104K4K1H03B S21 DC0V, 25degC

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。