


| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 初版发行 | 2020-05-22 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

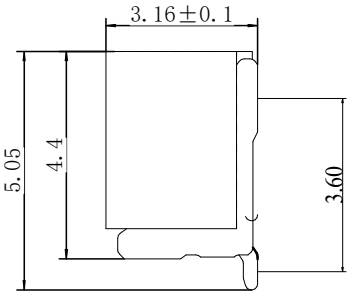


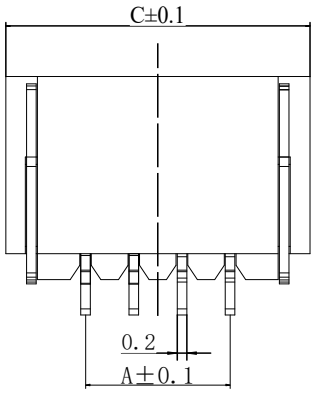


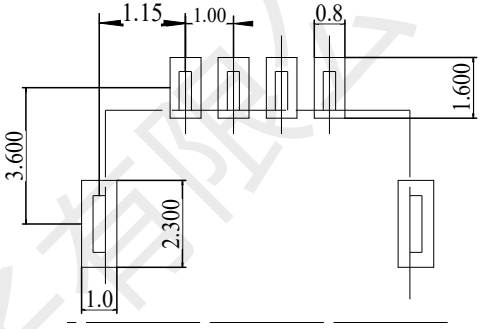

PCB LAYOUT

| 1.0卧式贴片 | A-(mm) | B-(mm) | C-(mm) |
|---|---|---|---|
| 1.0-2PWT | 1.00mm | 3.50mm | 4.30mm |
| 1.0-3PWT | 2.00mm | 4.50mm | 5.30mm |
| 1.0-4PWT | 3.00mm | 5.50mm | 6.30mm |
| 1.0-5PWT | 4.00mm | 6.50mm | 7.30mm |
| 1.0-6PWT | 5.00mm | 7.50mm | 8.30mm |
| 1.0-7PWT | 6.00mm | 8.50mm | 9.30mm |
| 1.0-8PWT | 7.00mm | 9.50mm | 10.30mm |
| 1.0-9PWT | 8.00mm | 10.50mm | 11.30mm |
| 1.0-10PWT | 9.00mm | 11.50mm | 12.30mm |
| 1.0-11PWT | 10.00mm | 12.50mm | 13.30mm |
| 1.0-12PWT | 11.00mm | 13.50mm | 14.30mm |
| 1.0-13PWT | 12.00mm | 14.50mm | 15.30mm |
| 1.0-14PWT | 13.00mm | 15.50mm | 16.30mm |
| 1.0-15PWT | 14.00mm | 16.50mm | 17.30mm |
| 1.0-16PWT | 15.00mm | 17.50mm | 18.30mm |
| 1.0-17PWT | 16.00mm | 18.50mm | 19.30mm |
| 1.0-18PWT | 17.00mm | 19.50mm | 20.30mm |
| 1.0-19PWT | 18.00mm | 20.50mm | 21.30mm |
| 1.0-20PWT | 19.00mm | 21.50mm | 22.30mm |

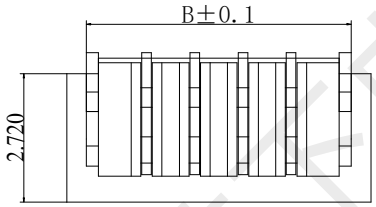


技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀无不良现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：50V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　压：500V AC/minute

| NO. | NAME | Q'TY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 3 | FITTING NAIL | 2 PCS | 材质:磷青铜,电镀:镀亮锡60u"MIN |
| 2 | PIN | n PCS | 材质:磷青铜,电镀:镀亮锡60u"MIN |
| 1 | Housing | 1 PCS | 材质:LCP (UL94V-0),颜色:本色或黑色 |

| GENERAL TOLERANCES | | | |
|---|---|---|---|
| DIM | TOL | DIM | DEG |
| X. | | X°. | ±3.00° |
| X.X | ±0.35 | X.X° | ±2.00° |
| X.XX | ±0.25 | X.XX° | ±1.00° |
| X.XXX | ±0.15 | X.XXX° | |

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2020-05-22 | TITLE: 针座 | DRAW NAME: HX 1.0-11P WT |
| DESIGN: | | | | |
| CHECK: | 张伟 | 2020-05-22 | SERIES: SH1.0 SERIES | |
| APPROVED | 罗小春 | 2020-05-22 | P/N: | DRAW NO. |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 SCALE N/A | UNIT: mm SHEET: 1/1 |

深圳市韩下电子有限公司