注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BAS6N8J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BAS6N8J00%23

LQW2BAS6N8J00#

“#”处为包装规格代号。


Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Horizontal Wound Type

目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 °C max. | Wound (Non mag) | 回流

< 品名（附包装代号）一览 >
LQW2BAS6N8J00B LQW2BAS6N8J00L LQW2BAS6N8J00K

外观&形状



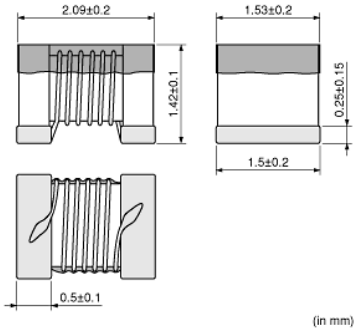

参考信息

包装	规格	超小订购单位
B	散装袋	500
L	180mm压纹带	2000
K	330mm压纹带	8000

质量 (标准值)	
1个	0.014g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BAS6N8J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BAS6N8J00%23

LQW2BAS6N8J00#

“#”处为包装规格代号。

规格

L尺寸	2.09±0.2mm
W尺寸	1.53±0.2mm
T尺寸	1.42±0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0805 (2015)
电感值	6.8nH±5%
电感值测定频率	250MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	600mA
直流电阻(最大)	0.11Ω
Q 以上	50
Q 测定频率	1000MHz
自身谐振频率 (以上)	5600MHz
工作温度范围（不含自身温度上升）	-55℃ to 125℃
系列名	LQW2BAS_00

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQW2BAS6N8J00#的很新数据表。
http://www.murata.com/zh-CN/products/productdetail?partno=LQW2BAS6N8J00%23


LQW2BAS6N8J00#


“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

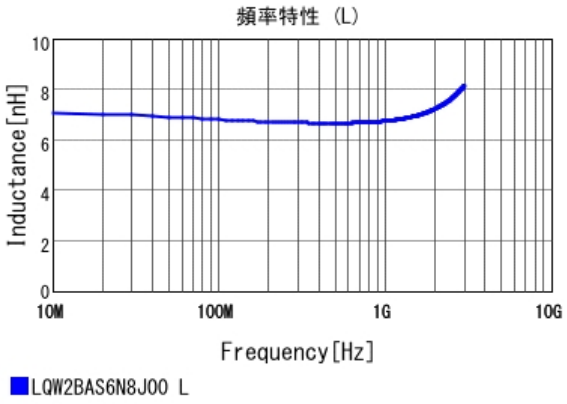

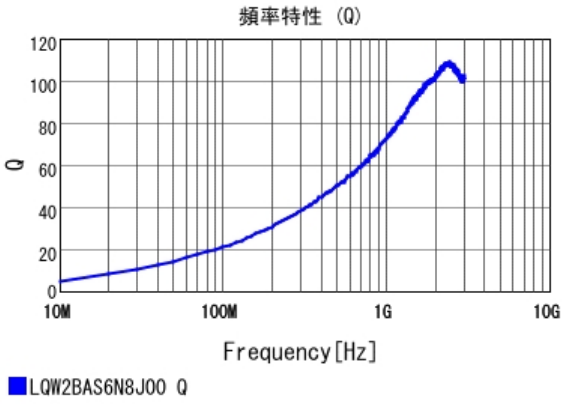

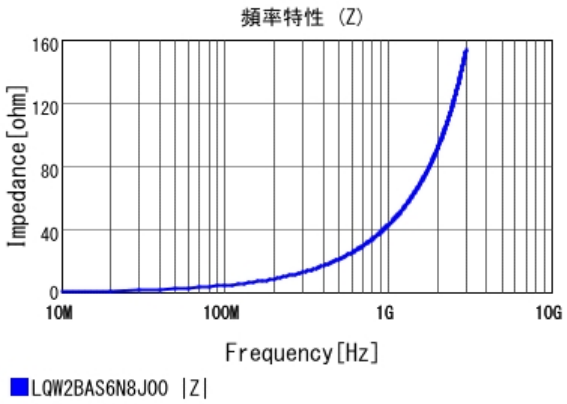

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。