注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR61H106MA12#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR61H106MA12%23

GRM31CR61H106MA12#

“#”处为包装规格代号。

计划停产 | 一般用 | RoHS | REACH | 85 °C max. | 回流 | 波峰

<品名（附包装代号）一览>

GRM31CR61H106MA12L　　GRM31CR61H106MA12K

外观&形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	2000
K	330mm压纹带	6000

质量 (标准值)	
1个	52.0mg
φ180mm卷装	144g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR61H106MA12#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR61H106MA12%23

GRM31CR61H106MA12#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	3.2±0.2mm
宽度	1.6±0.2mm
厚度	1.6±0.2mm
静电容量	10μF ±20%
外部电极间距离g	1.5mm min.
外部电极尺寸e	0.3 to 0.8mm
工作温度范围	-55℃ to 85℃
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 85℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR61H106MA12#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR61H106MA12%23

GRM31CR61H106MA12#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

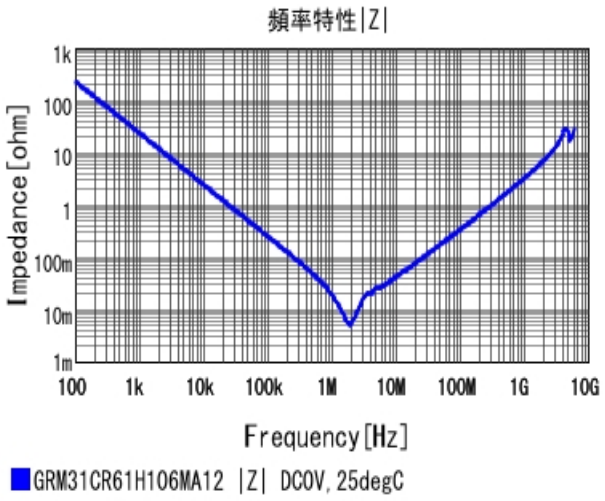

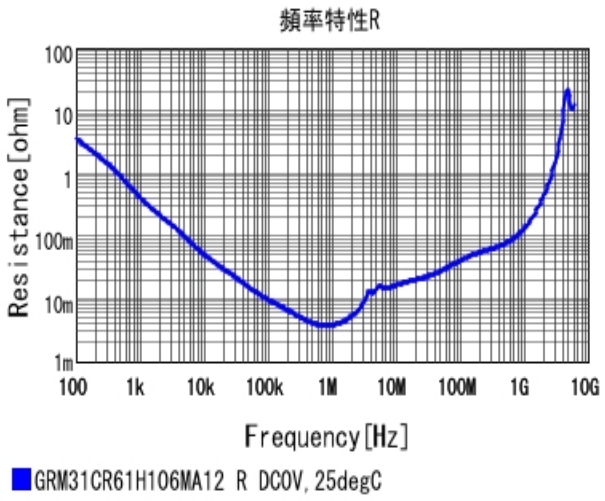

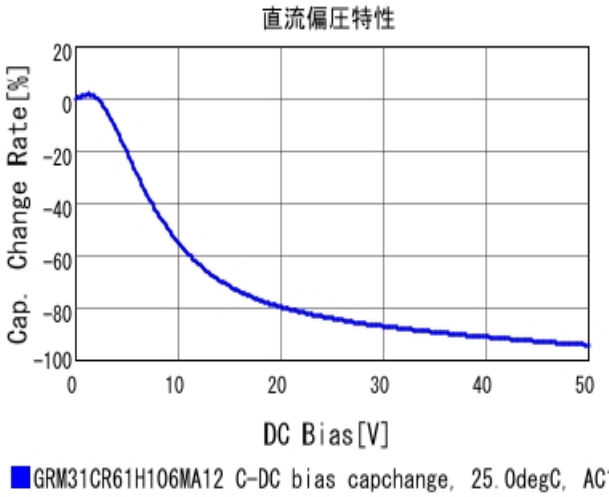

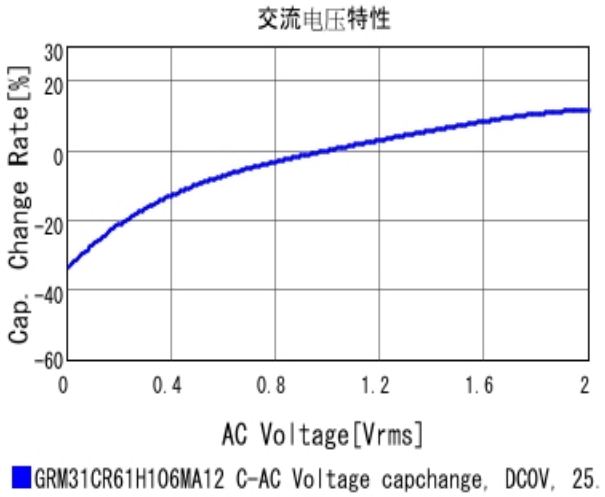

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR61H106MA12#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR61H106MA12%23

GRM31CR61H106MA12#

“#”处为包装规格代号。

温度特性

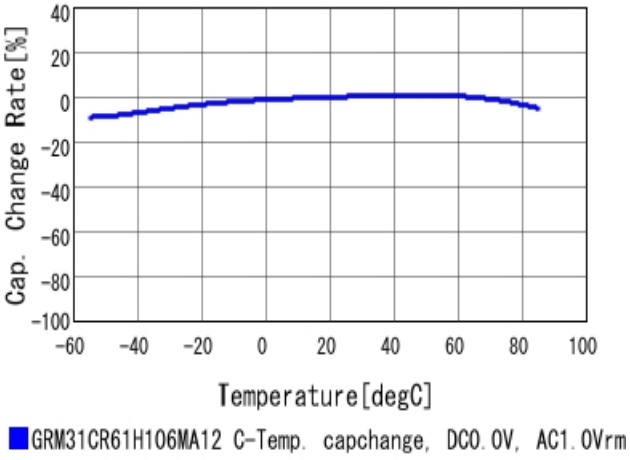

GRM31CR61H106MA12 C-Temp. capchange, DC0.0V, AC1.0Vrm

温度上升由干脉动电流特性

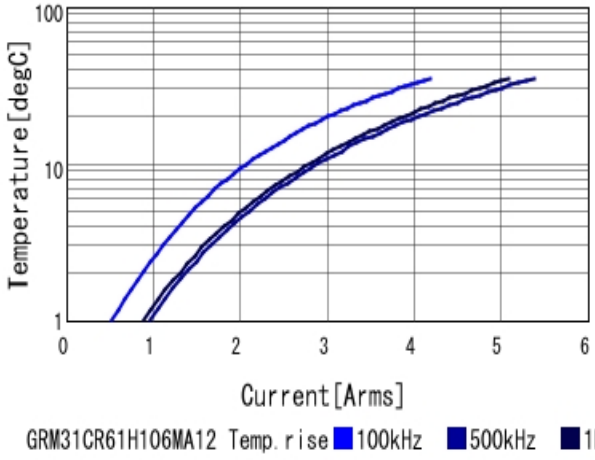

GRM31CR61H106MA12 Temp.rise 100kHz 500kHz 1MHz

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。