注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR60G227ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR60G227ME11%23

GRM31CR60G227ME11#


“#”处为包装规格代号。


目前生产　一般用　RoHS　REACH　85 ℃max.　回流　波峰

<品名（附包装代号）一览>

GRM31CR60G227ME11L　　GRM31CR60G227ME11K

外观&形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	2000
K	330mm压纹带	6000

质量 (标准值)	
1个	64.0mg
φ180mm卷装	169g

备注事项

Measure capacitance after heat treatment

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR60G227ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR60G227ME11%23

GRM31CR60G227ME11#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	3.2±0.3mm
宽度	1.6±0.3mm
厚度	1.6±0.3mm
静电容量	220μF ±20%
外部电极间距离g	1.5mm min.
外部电极尺寸e	0.3 to 0.9mm
工作温度范围	-55℃ to 85℃
额定电压	4Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 85℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR60G227ME11#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR60G227ME11%23


GRM31CR60G227ME11#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

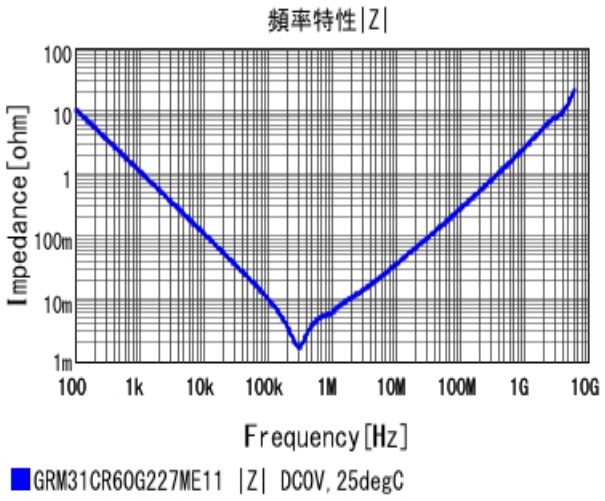

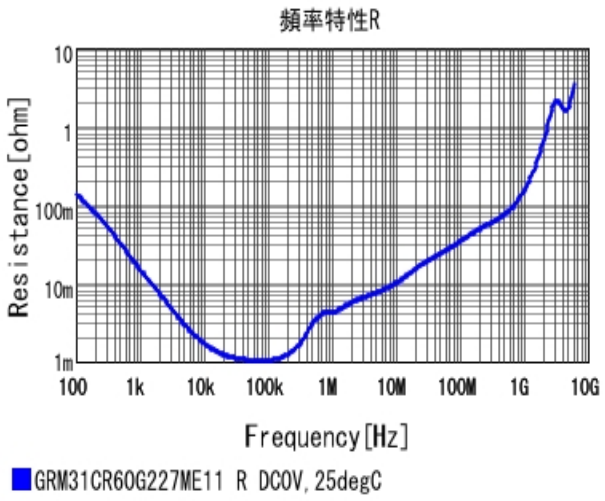

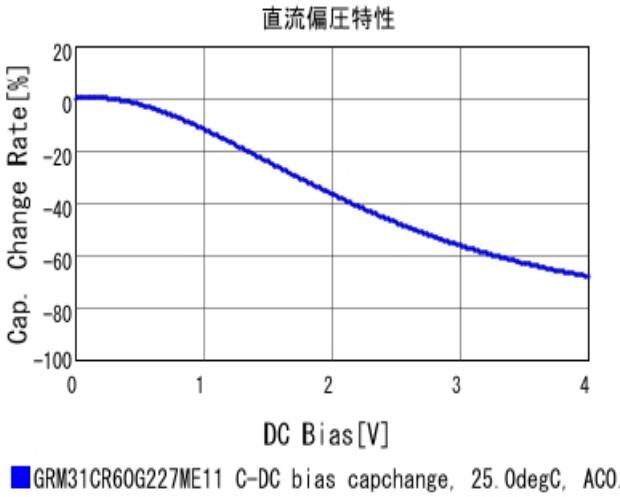

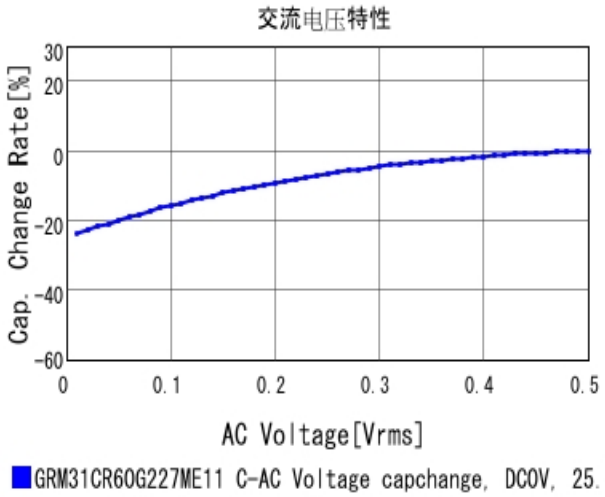

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM31CR60G227ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM31CR60G227ME11%23

GRM31CR60G227ME11#


“#”处为包装规格代号。

温度特性

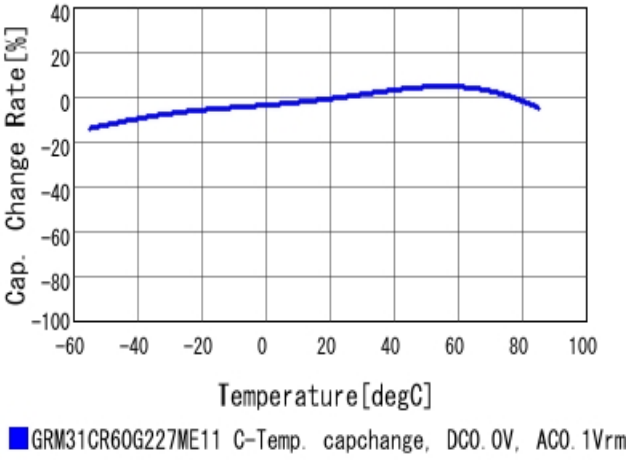

GRM31CR60G227ME11 C-Temp. capchange, DC0.0V, AC0.1Vrm

温度上升由干脉动电流特性

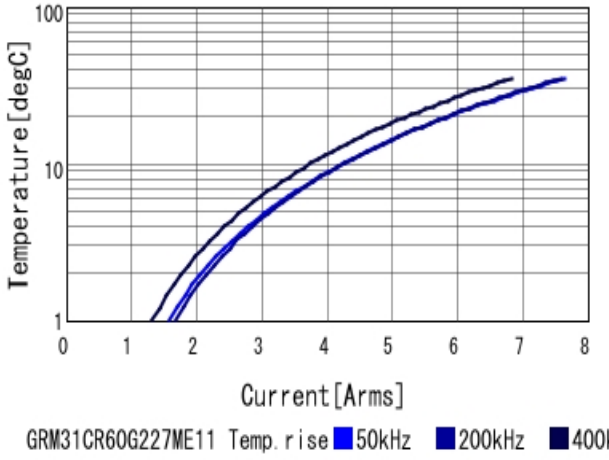

GRM31CR60G227ME11 Temp.rise 50kHz 200kHz 400kH

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。