


HXY5.566.092

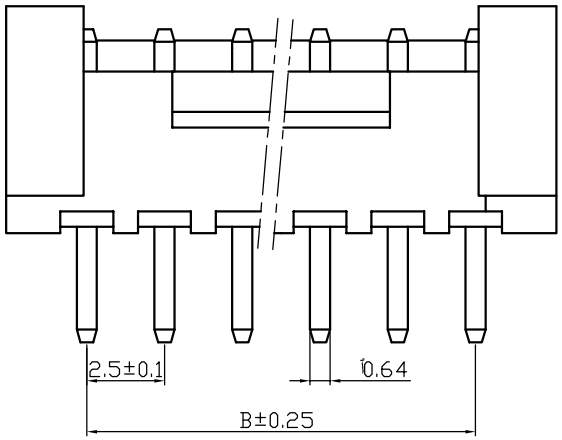

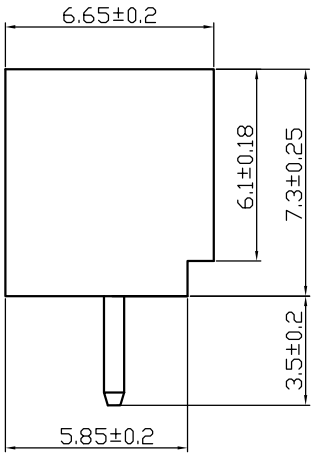

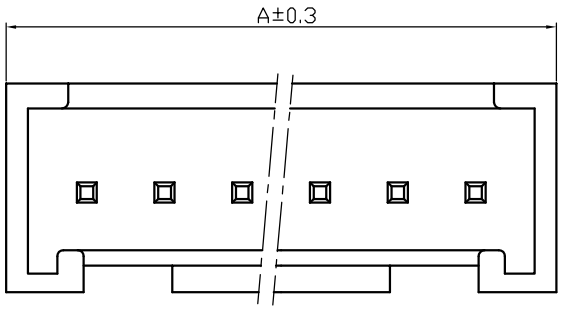

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0
A	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		赵建丽	标准化	
校对			审定	
审核			批准	沈才义
工艺			日期	2011.8.3

图样标记	视图	重量	比例
			5:1

共 1 页 第 1 页

带针插座

XHB-2A～15A

(HX25037-2A～15A)

HXY5.566.092


材料	针座:尼龙 UL94V-2(0)
	插针:黄铜(□0.64*10)


浙江红星电业有限公司

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

外形图

更改备注:
①、定位柱尺寸高1.5mm，因太小太高致注塑不易注塑到位，将定位柱尺寸改为1.2mm高;

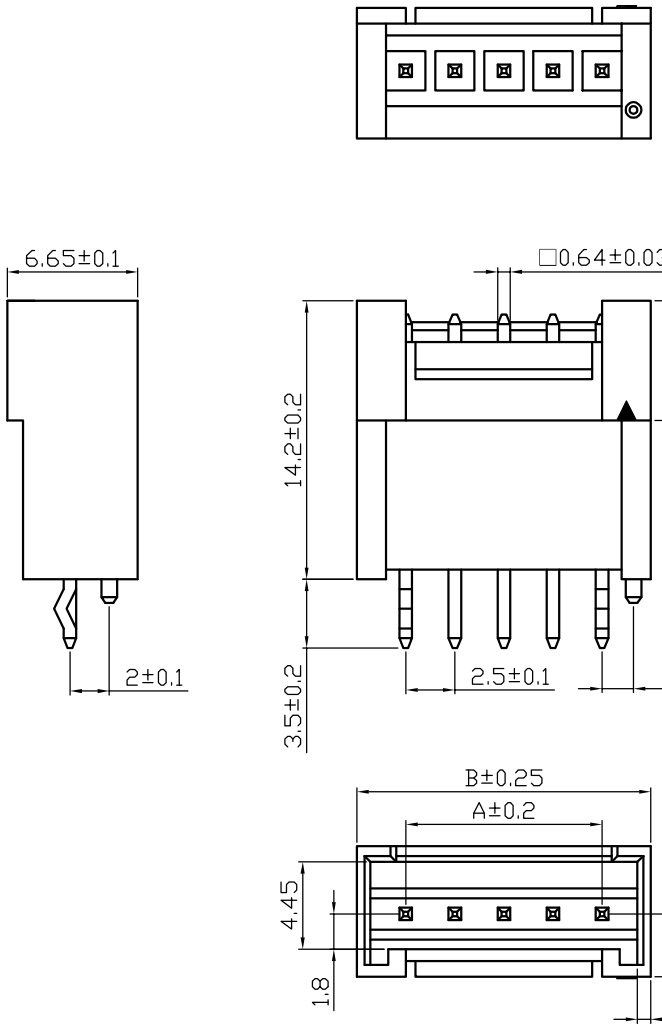



安装板尺寸

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 适用基板厚度1.6～2.0mm。
3. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
4. 针座1～5A打K在两边第一针，
   针座6～12A打K在两边第2针;
5. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

①	1处	工艺更改	沈才义	2012.11.9
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	赵建丽	标准化		
校对		审定		
审核		批准	沈才义	
工艺		日期	2012.10.9	

带针插座

XHB-2～12BH

(HX25037-2～12BH)

图样标记	视图	重量	比例
			1:1

共 1 页 第 1 页

材料	针座: 尼龙 PA66
	插针: 黄铜(□0.64*17)

浙江红星电业有限公司

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期