注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE1E3RA102MJ4BN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE1E3RA102MJ4BN01F

# DE1E3RA102MJ4BN01F

目前生产 一般用 RoHS REACH 125 ℃max. 安全规格 波峰

## 外观&形状






## 参考信息

| 包装 | 规格 | 最小订货单位 |
|---|---|---|
| B | 散装袋 | 500 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.21g |

## 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products, Halogen-free Products



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE1E3RA102MJ4BN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE1E3RA102MJ4BN01F

# DE1E3RA102MJ4BN01F

## 规格

| | |
|---|---|
| L尺寸或外径尺寸D | 7.0mm max. |
| T尺寸 | 4.0mm max. |
| 引线间距F | 10.0±0.8mm |
| 引线直径d | 0.6±0.05mm |
| 涂料滴落e | Up to the end of crimp |
| 静电容量 | 1000pF ±20% |
| 额定电压 | 250Vac(r.m.s.) |
| 温度特性 | E(JIS) |
| 静电容量变化率 | +20/-55% |
| 温度特性的温度范围 | -25℃ to 85℃ |
| 工作温度范围 | -40℃ to 125℃ |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE1E3RA102MJ4BN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE1E3RA102MJ4BN01F

# DE1E3RA102MJ4BN01F

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

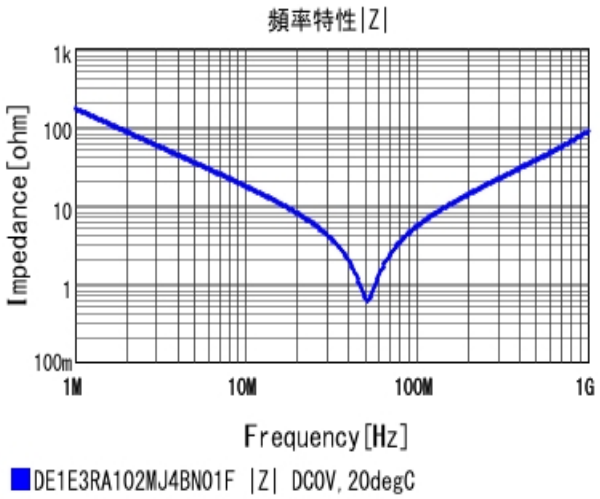


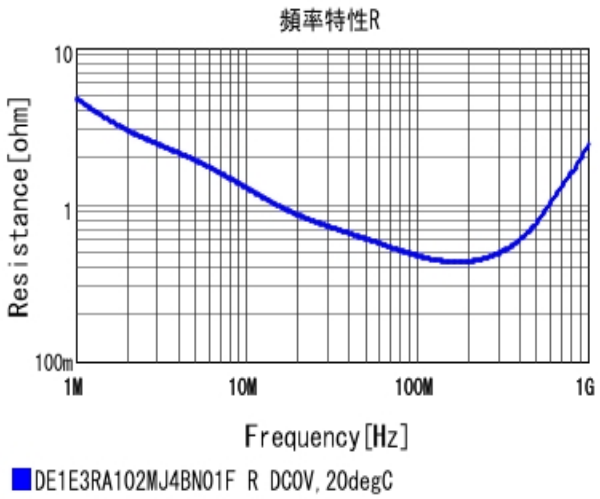


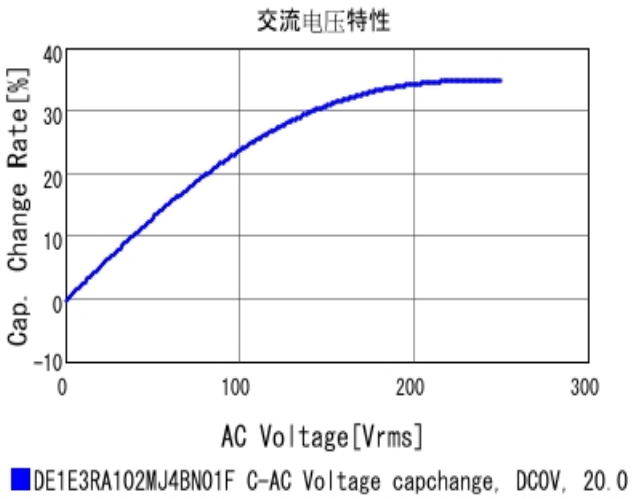


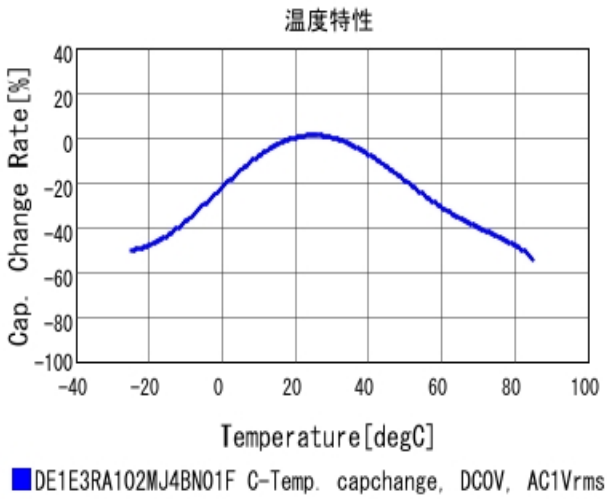




**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DE1E3RA102MJ4BN01F的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DE1E3RA102MJ4BN01F

# DE1E3RA102MJ4BN01F

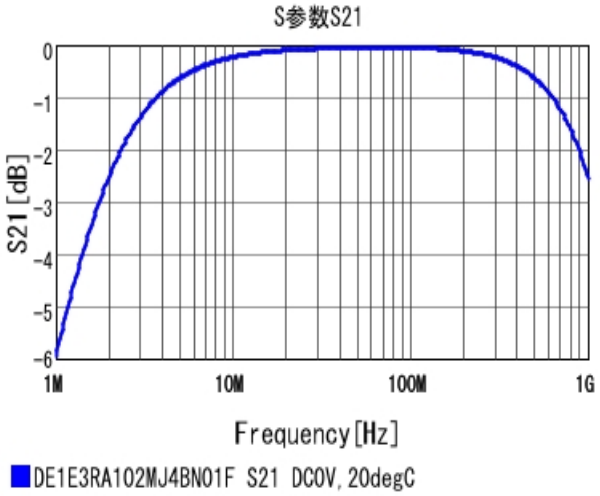




**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。