


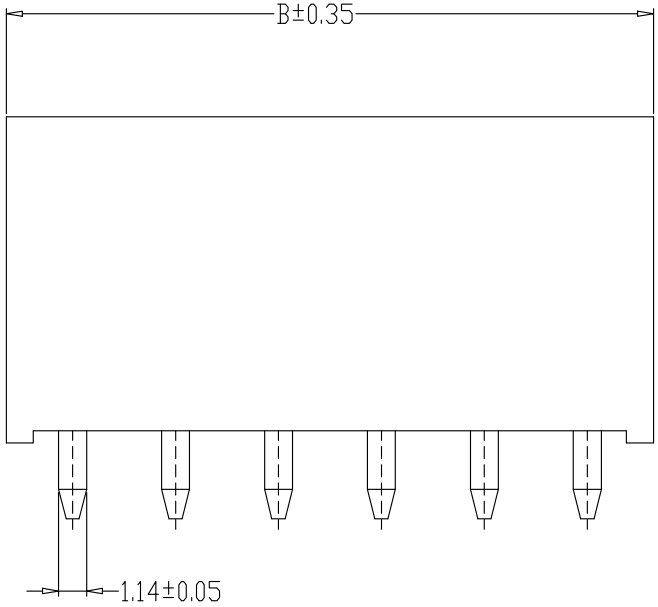


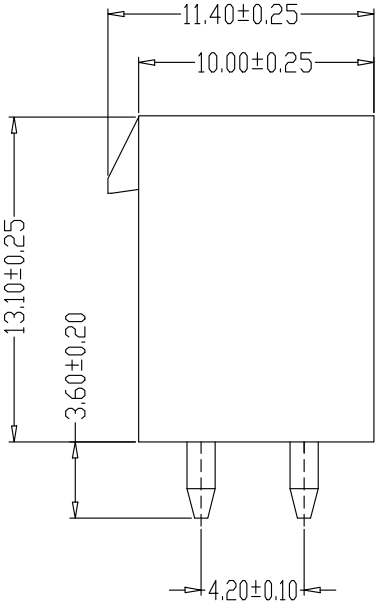

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：9A AC，DC
2、Voltage Rating：600V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：1500V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

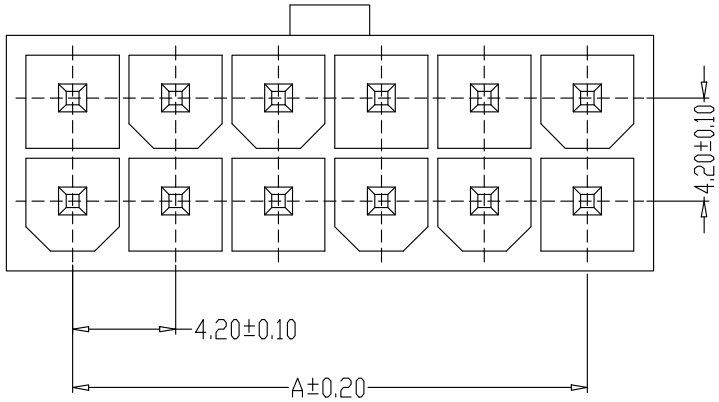

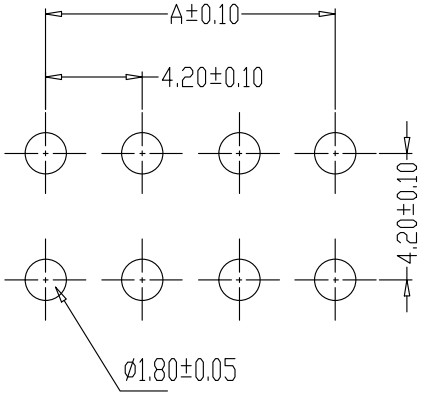

PCB LAYOUT

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
5557-2*1A		5.40
5557-2*2A	4.20	9.60
5557-2*3A	8.40	13.80
5557-2*4A	12.60	18.00
5557-2*5A	16.80	22.20
5557-2*6A	21.00	26.40
5557-2*7A	25.20	30.60
5557-2*8A	29.40	34.80
5557-2*9A	33.60	39.00
5557-2*10A	37.80	43.20
5557-2*11A	42.00	47.40
5557-2*12A	46.20	51.60

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	5557-2*NA	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	双排直针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

富　港　电　子