注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFEG10040D-2R2M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFEG10040D-2R2M%23

DFEG10040D-2R2M#

“#”处为包装规格代号。


NRND　传动设备　AEC-Q200　RoHS　REACH　125 ℃max.　Wound (Metal)　回流

<品名（附包装代号）一览>

DFEG10040D-2R2M=P3

外观&形状



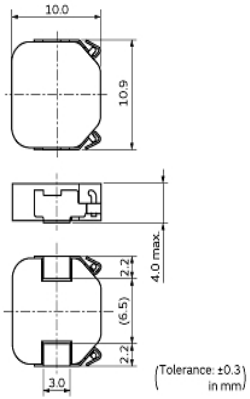

参考信息

包装	规格	标准包装数量
=P3	330mm压纹带	500

质量 (标准值)	
1个	2.1295g

备注事项

Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%.
Rated current (Itemp) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFEG10040D-2R2M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFEG10040D-2R2M%23

DFEG10040D-2R2M#

“#”处为包装规格代号。

规格

L尺寸	10.9±0.3mm
W尺寸	10.0±0.3mm
T尺寸	4.0mm
尺寸代码 inch (mm)	4339 (109100)
电感值	2.2μH±20%
电感值测定频率	0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	11000mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	12000mA
直流电阻(最大)	0.0075Ω
工作温度范围（含自身温度上升）	-40℃ to 125℃
磁屏蔽类型	Metal Alloy
絶対最大电压	50Vdc
系列名	DFEG10040D

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFEG10040D-2R2M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFEG10040D-2R2M%23


DFEG10040D-2R2M#

“#”处为包装规格代号。

注意事项

Max. current (DC, AC) as function of product temperature (derating curve).

Derating of Rated Current

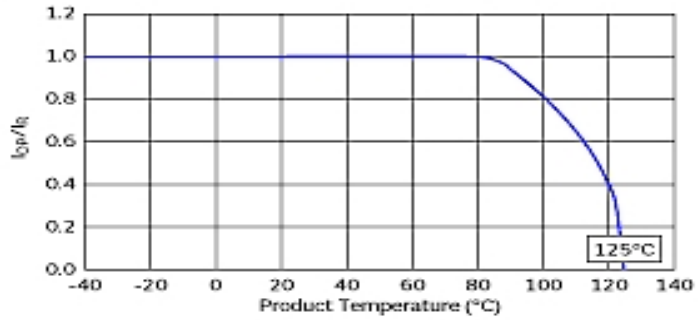

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFEG10040D-2R2M#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFEG10040D-2R2M%23


DFEG10040D-2R2M#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

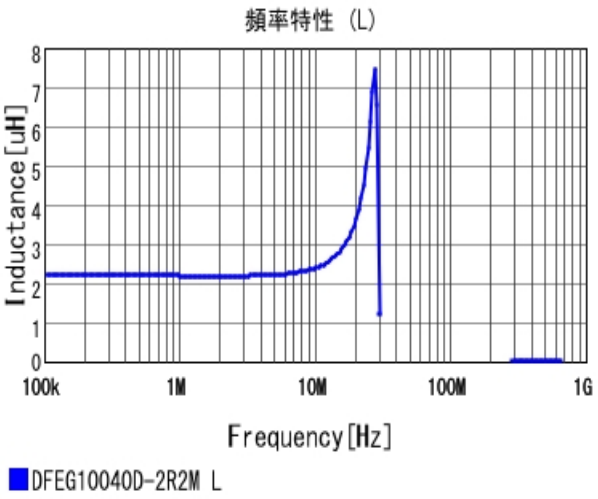

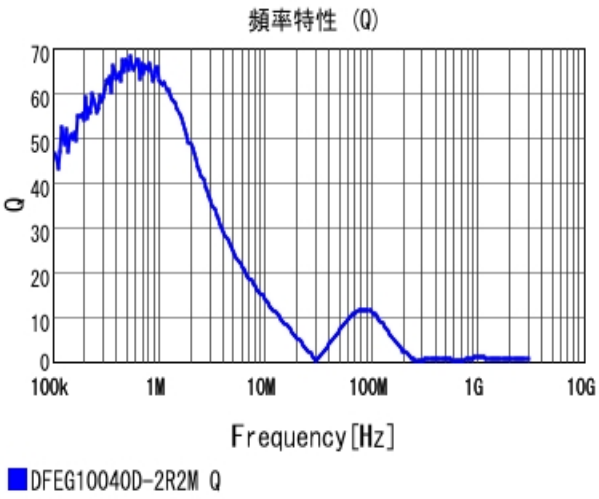

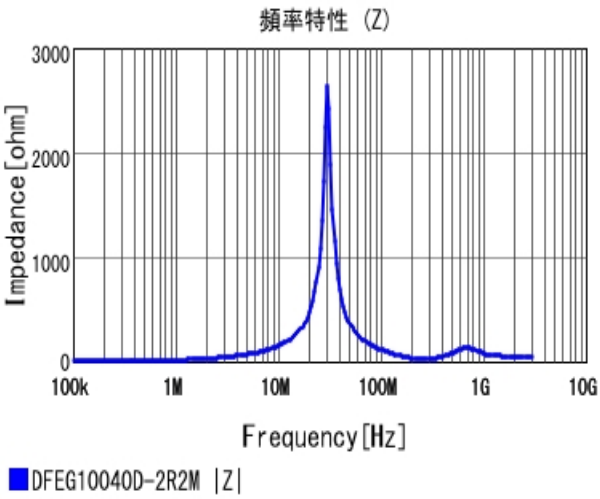

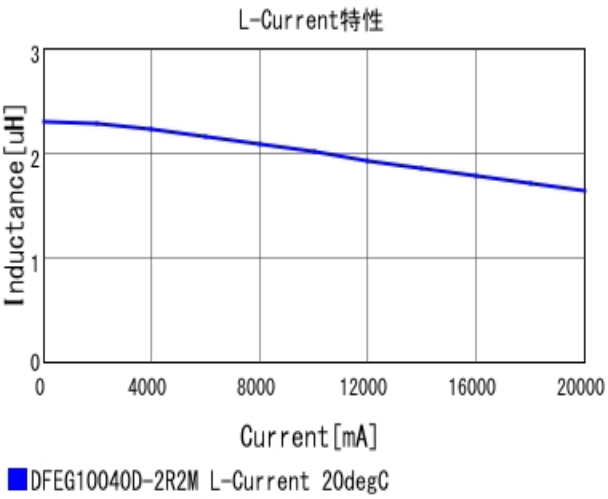


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DFEG10040D-2R2M#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DFEG10040D-2R2M%23

DFEG10040D-2R2M#

“#”处为包装规格代号。

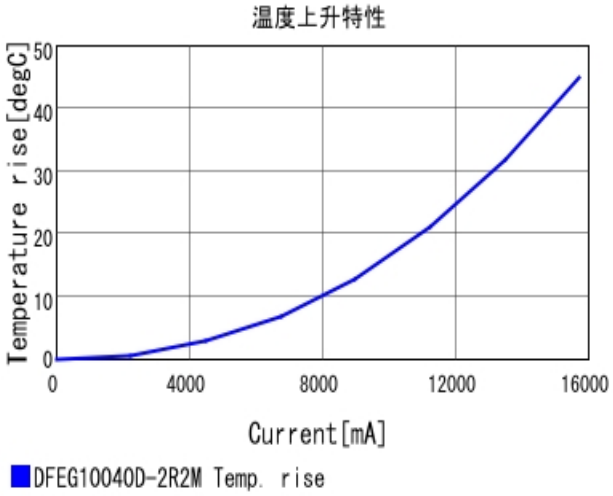

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。